

# 玉川上水旧水路緑道再整備工事（初台緑道）

## 工事説明会

【工事区間：新代々幡橋～代右衛門橋、改正橋～山手通り】

令和8年2月3日

渋谷区 土木部 緑道・道路構造物課／道路課幡ヶ谷土木事務所  
株式会社稻治造園工務所

# 本日の次第

開会 19時30分

- 事業及び今回の工事概要
- 工事の進め方、交通規制、安全対策について
- 渋谷区からのお願い
- 質疑応答

閉会 20時30分

# 玉川上水旧水路緑道について

玉川上水旧水路緑道は、延長約2.6kmの都市公園であり、昭和57年度から昭和60年度に整備され、約40年にわたって地域に愛されております。

●玉川上水旧水路緑道は、6つの公園で構成されています。

- ①玉川上水旧水路笹塚緑道
- ②玉川上水旧水路大山緑道
- ③玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道
- ④玉川上水旧水路西原緑道
- ⑤玉川上水旧水路初台緑道
- ⑥玉川上水旧水路代々木緑道

(区立公園は全部で130か所)



※現状の玉川上水旧水路緑道は、道路ではなく、都市公園法に基づく都市公園として設置・管理しています。

# 再整備の目的と主な内容


## ■再整備の目的

玉川上水旧水路緑道は、約40年にわたって地域に愛されておりますが、緑道全体の傷みや老朽化が進んでいるため、現状の豊かな資源を活かしながら、地域の方々に一層親しまれるようリニューアルを行います。

## ■再整備の主な内容

- 歩きやすくデザイン性のある園路
- 地域の様々な活動ができる広場
- 自然環境と一体となり、より充実した遊び場
- 散策しながら休憩したり会話を楽しむためのベンチ
- 夜間でも安心して利用できるよう、高さを工夫した照明
- 緑豊かな植栽、地域の方々が一緒にご利用できる農園

# 工事スケジュール

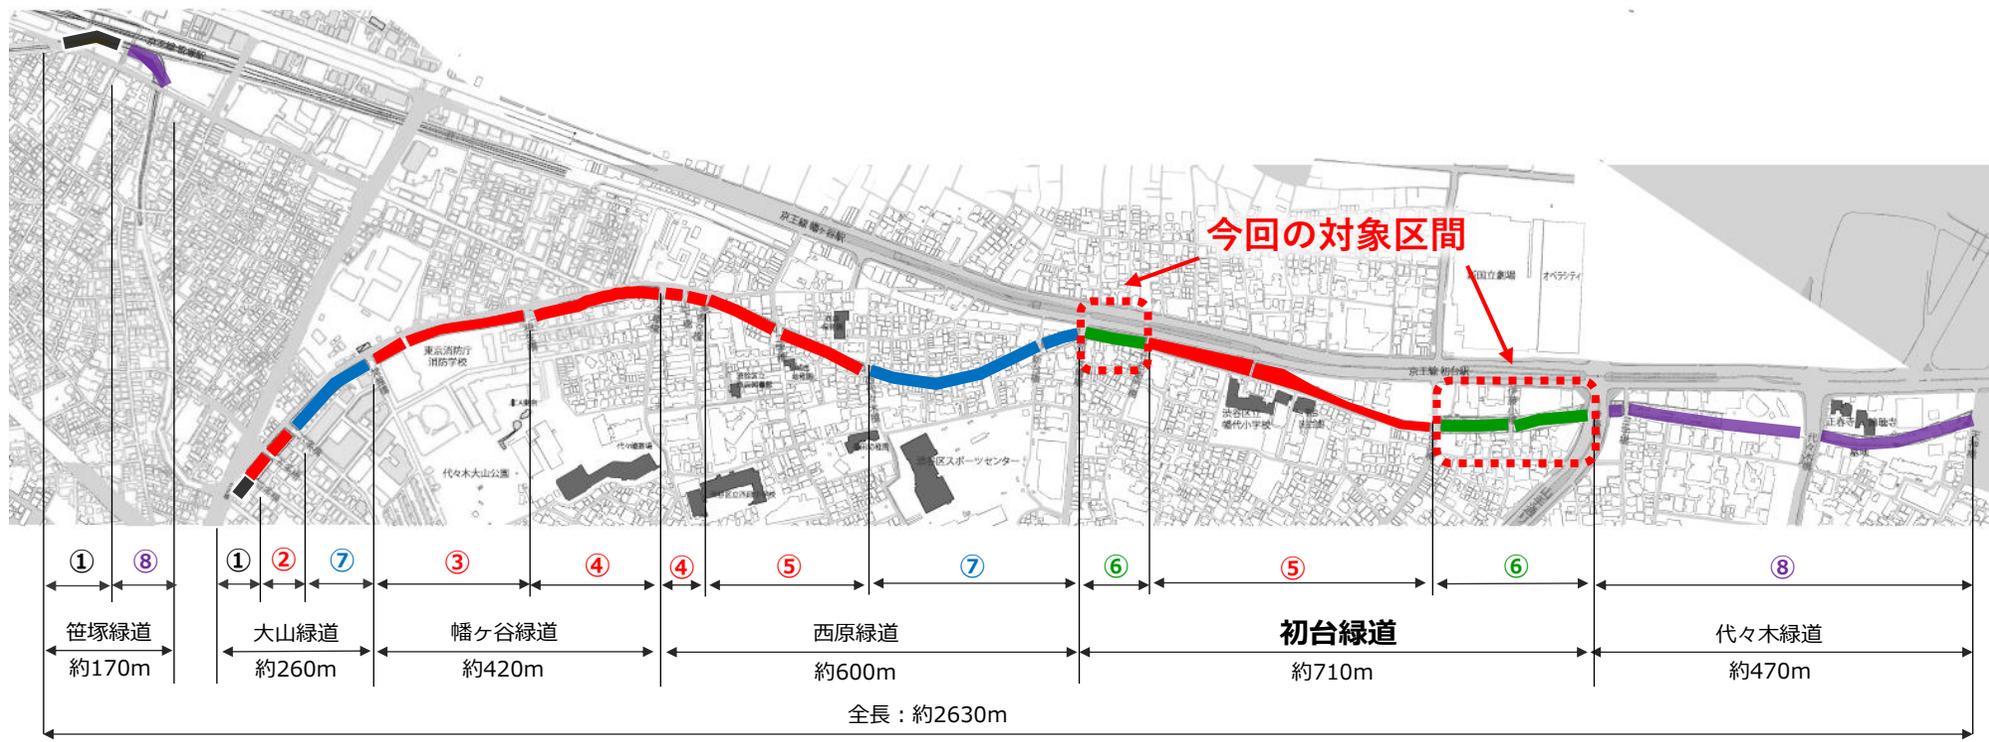

**工事①** 工事完了

**工事②~⑤** 完了予定：②令和8年2月末 ③令和8年3月末 ④令和8年10月末

⑤西原緑道：令和9年3月中旬、初台緑道：令和9年3月末

**工事⑥** 令和8年3月上旬から現場着手予定（令和9年6月末完了予定） ← 今回の対象区間


**工事⑦** 令和8年3月に契約予定

**工事⑧** 令和8年4月以降に契約予定

※今後の詳細なスケジュールは、確定次第お伝えします。  
 ※令和8年度末までに、全区間で現場着手を目指しています。

# 今回の工事概要



工事件名 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その7)  
工事箇所 玉川上水旧水路初台緑道(新代々幡橋～代右衛門橋、改正橋～山手通り)

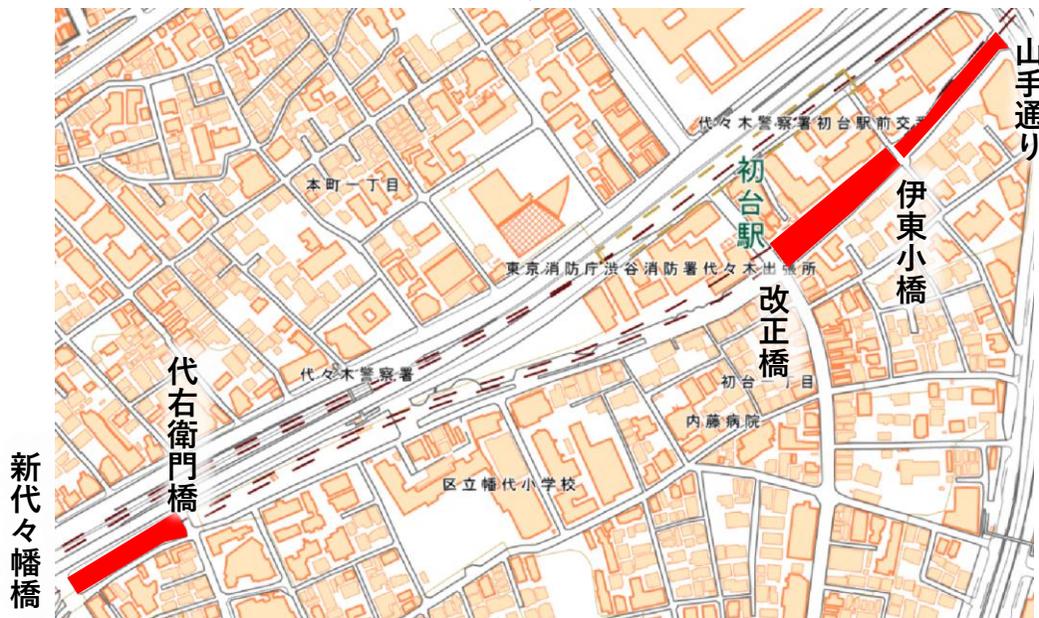

国土地理院地図を加工して作成

工期 令和7年12月11日 ~ 令和9年6月30日  
施工時間 午前9時 ~ 午後6時(予定)  
※ 原則 土・日・祝日は休工  
※ 一部の工事で夜間に施工の可能性あり(今後の警察との協議によります。)  
発注者 渋谷区役所  
受注者 株式会社稲治造園工務所

# 初台緑道（新代々幡橋～代右衛門橋）の工事概要

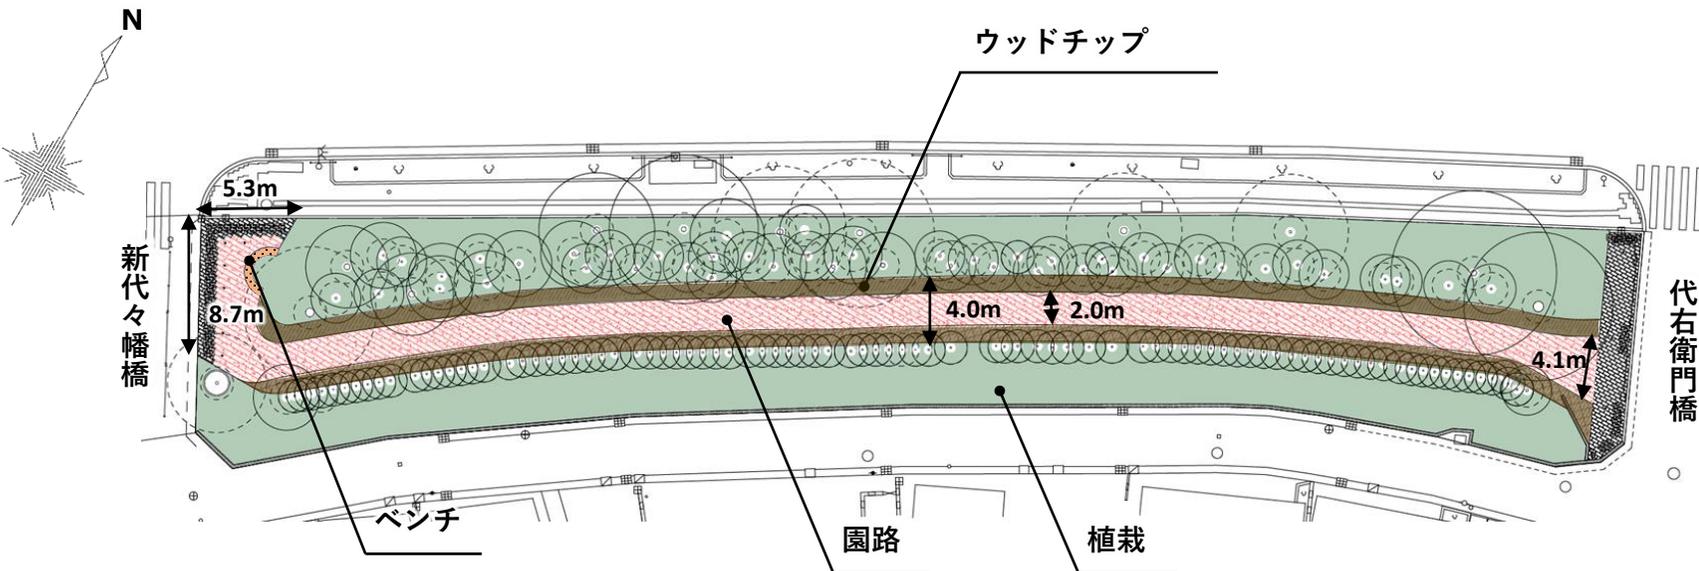

	園路		植栽		ウッドチップ
--	----	--	----	--	--------


※現場状況等により、変更となる場合があります。  
 ※幅員は概ねの値です。

位置図




**多様で多彩な植栽を行い、  
 これまで以上に緑豊かな環境にします。  
 詳細な樹種は、9ページ目に記載しています。**

# 初台緑道（改正橋～伊東小橋）の工事概要

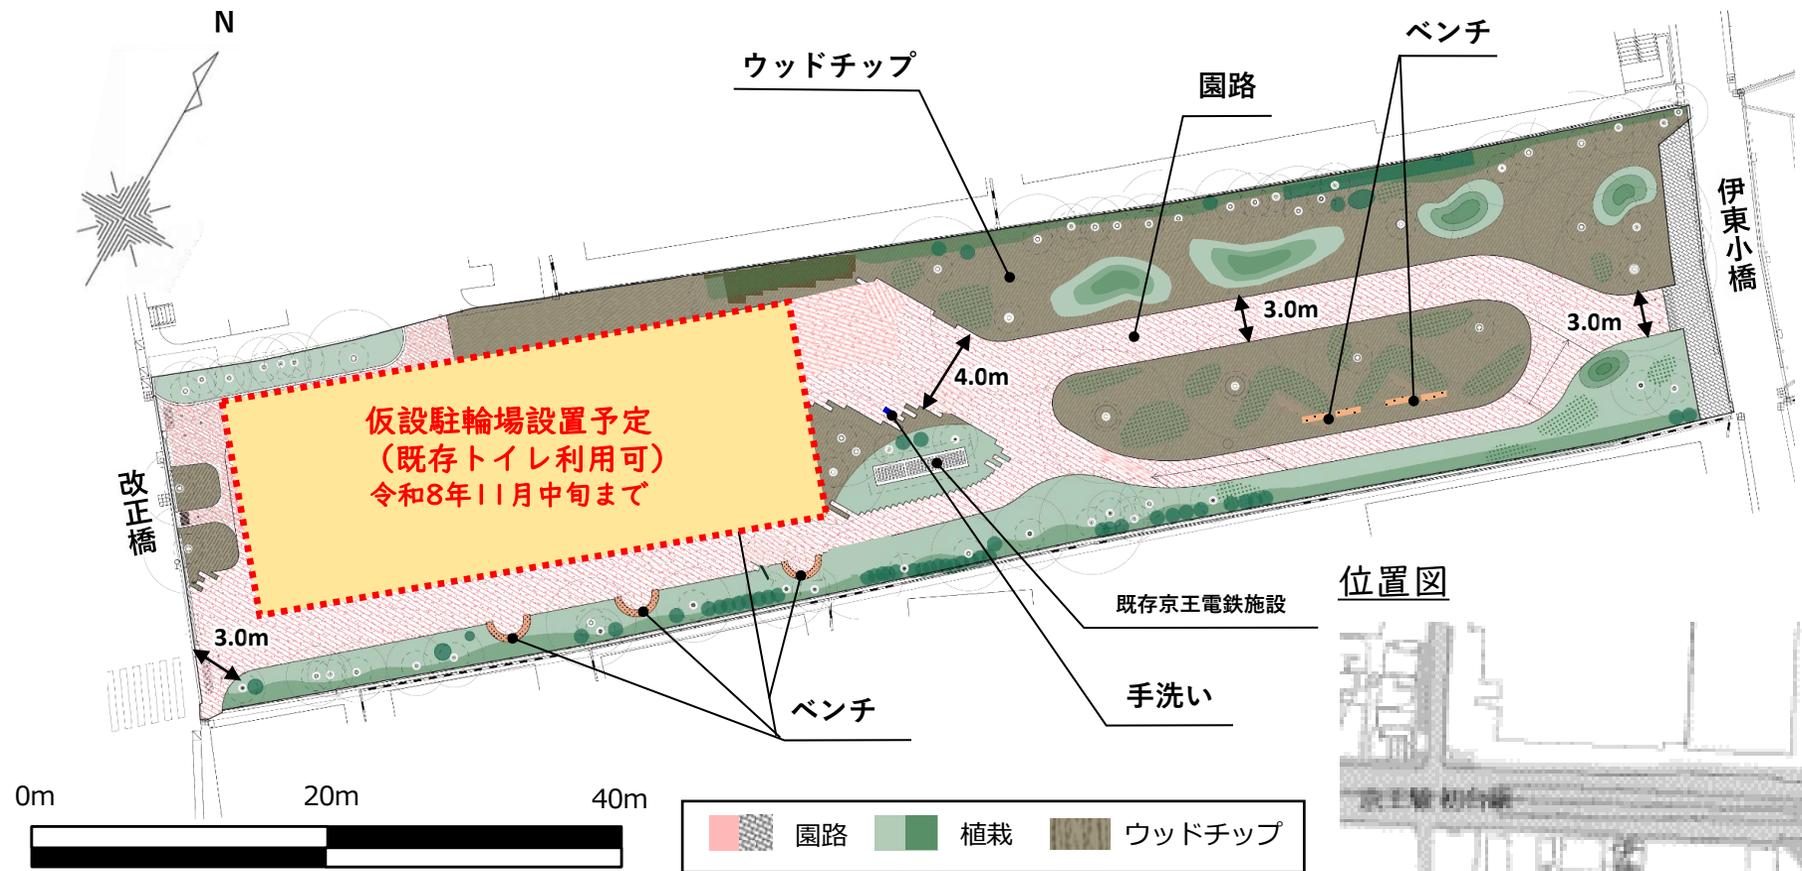


位置図

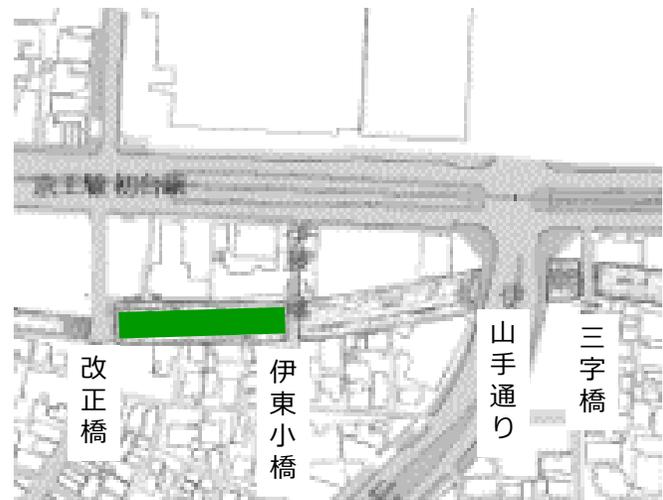

多様で多彩な植栽を行い、  
 これまで以上に緑豊かな環境にします。  
 詳細な樹種は、9ページ目に記載しています。

# 初台緑道（伊東小橋～山手通り）の工事概要

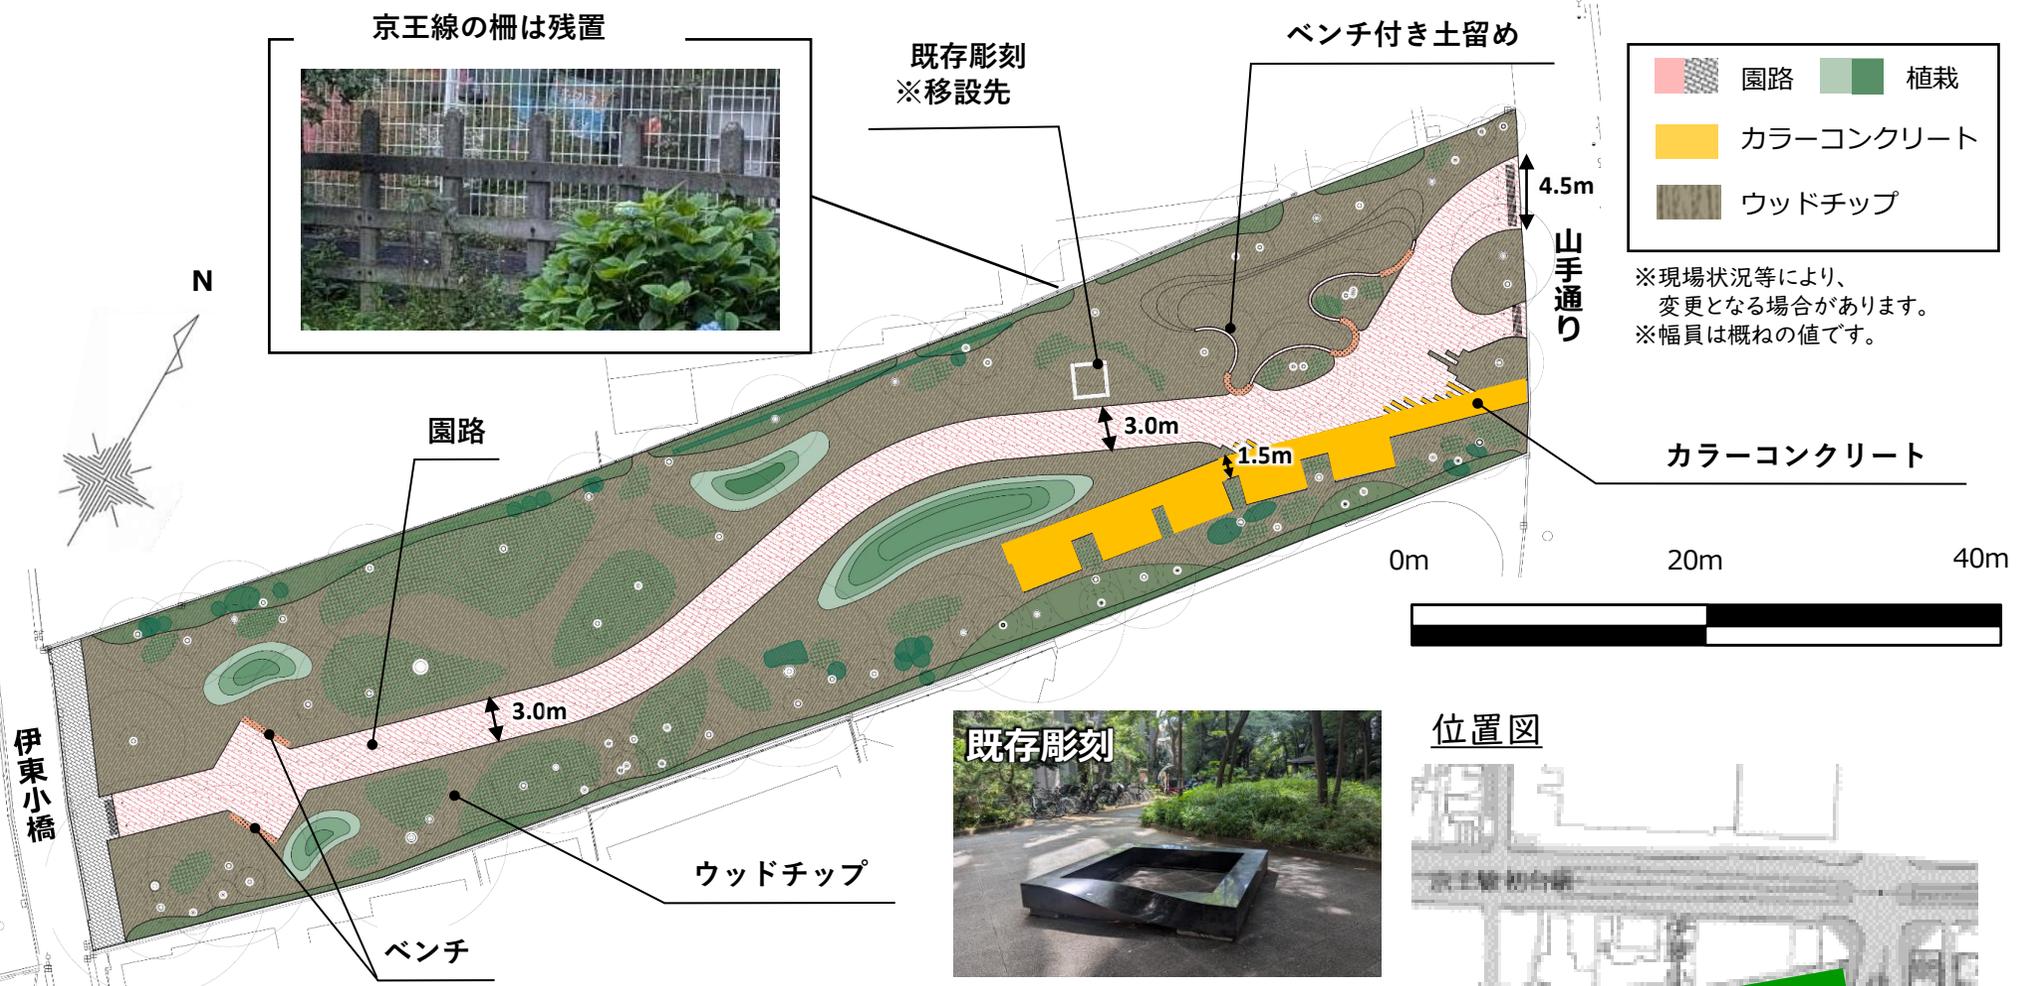

多様で多彩な植栽を行い、  
 これまで以上に緑豊かな環境にします。  
 詳細な樹種は、9ページ目に記載しています。

# 参考

## ○初台緑道(新代々幡橋～代右衛門橋、改正橋～山手通り)に新植予定の植栽一覧

### 中木

イロハモミジ	ホソバタイサンボク	ソヨゴ	クスノキ	ムクゲ	シラカシ	キンモクセイ	ウバメガシ	スダジイ
サワラ	アラカシ	トキワマンサク (白)	イヌシデ	コナラ	サクラ(神代曙)			

### 低木

マンリョウ	ヒサカキ	オシダ	コムラサキシキブ	クチナシ	アキグミ	ガマズミ	ローズマリー	メドウセージ
ラベンダー ラバンディン	コクチナシ	トベラ	ハクチョウゲ	バイカウツギ	ブルーベリー ブルーシャワー	ブルーベリー ホームベル	ユキヤナギ	斑入りトベラ
ライラック	ヒメウツギ	コケモモ	ヤブコウジ	シャリンバイ	アベリア	サルココッカ	ハイビヤクシン	マルバシャリンバイ

### 地被類

ワイルド ストロベリー	オオバジャノヒゲ	セキショウ	ユキノシタ	ハラン	ヤブラン	クサソテツ	イカリソウ	シラン
ベニシダ	ディエティス	シャガ	エビネ	ハッカ	フィリヤブラン	アジュガ・ レプタンス(白花)	ティアレラ	シャスタデージー
ヤブコウジ								

※現場状況や今後の検討状況により、変更となる可能性があります。


# 本日の次第

開会 19時30分

- 事業及び今回の工事概要
- 工事の進め方・交通規制・安全対策について
- 渋谷区からのお願い
- 質疑応答

閉会 20時30分

# 計画工程表

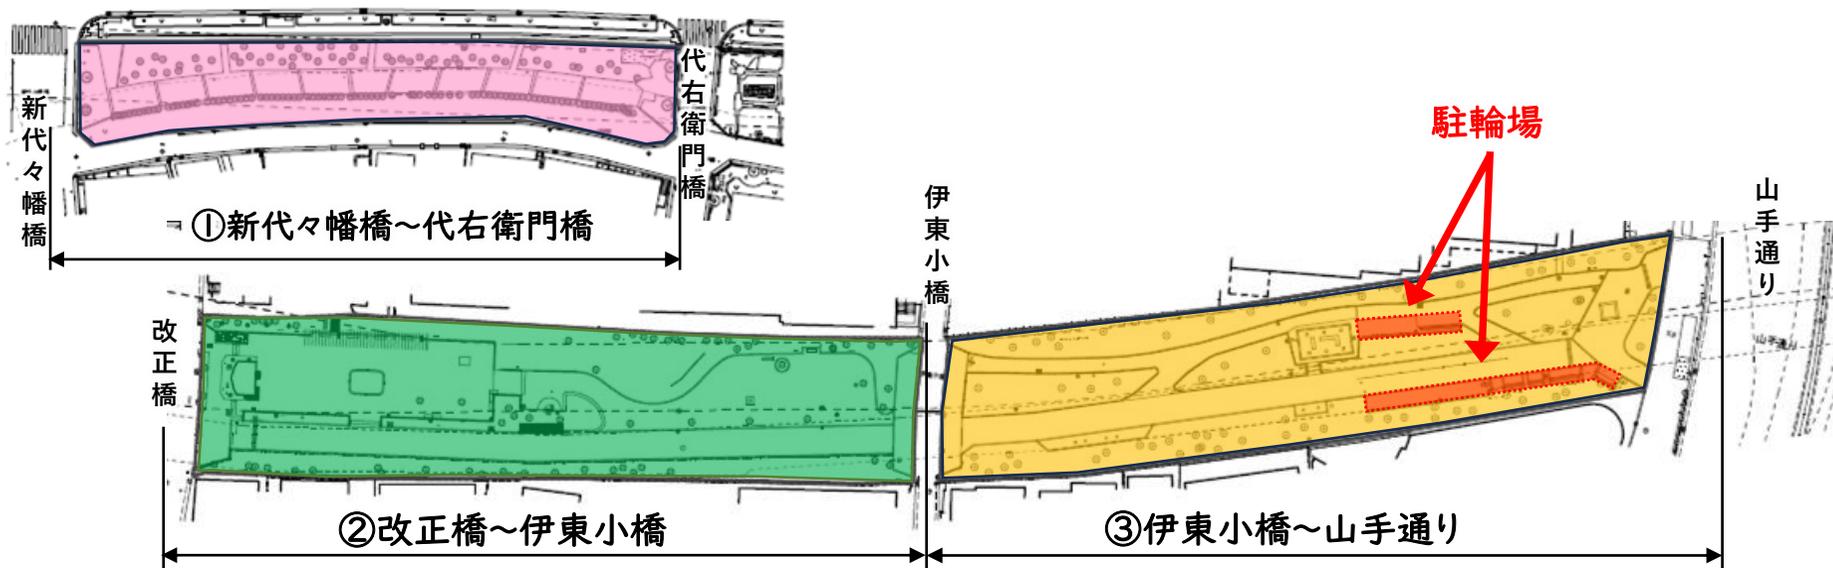

	令和8年										令和9年					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
準備工	■		■				■									
施設撤去工	■		■				■	■								
敷地造成工		■			■			■	■							
設備工		■	■			■				■						
舗装工			■	■	■		■				■					
修景施設工				■	■	■	■	■	■			■	■	■		
公園植栽工									■	■			■	■	■	■
片付け							■			■			■	■	■	■
仮設・仮囲い	■															

- :1工区
- :2工区
- :3工区

※工事進捗に応じて変更になる場合があります。

駐輪場閉鎖期間 (予定)

令和8年5月11日～令和8年12月下旬

① 準備工、仮設工 : 現況測量、資材置き場整備、仮囲い設置



② 施設撤去工、敷地造成工 : 植栽・施設・設備・舗装等撤去、残土搬出、粗造成



③ 設備工 : 雨水・汚水排水、給水、電気設備設置



④ 舗装工、修景施設工、公園植栽工 : 舗装敷設、ベンチ、植栽設置



⑤ 片付け : 仕上げ、資材片付け、仮囲い撤去



⑥ 施工完了 : 完了検査終了後に全面開放

## 基本事項

- 工事期間中、緑道内を通行出来る様、工事現場内に仮設通路を確保しますが、安全面の理由から、一部通行止めとする区間もございます。(詳細は次ページ以降を参照)
- 工事看板、案内板の設置によるお知らせや、交通誘導員の配置で安全確保に努めます。
- 車道にて作業する場合は警察と協議して、交通規制、交通誘導員の配置について警察の指示に従います。
- 近隣住民の方々や通行される皆様への影響が最小限になるよう、作業方法や日程調整の工夫に努めます。
- 作業中は交通誘導員を適切に配置し、第三者優先で、安全に誘導・作業致します。


案内板や交通誘導員を配置し、安全第一で作業を行います。

近隣の皆様、通行される方々のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

# 工事中の規制

## ①新代々幡橋～代右衛門橋 令和8年3月上旬～令和8年9月下旬(予定)

- ・ 緑色範囲に令和8年3月上旬から仮囲いを設置します。安全面を最優先とし、原則として工事中は通行止めとします。
- ・ 側道の施工は分割して行うこととし、規制範囲が最小限になるようにします。
- ・ 車両の搬出入の際は、誘導員の誘導に従い、安全確認の上、第三者優先で搬出入いたします。

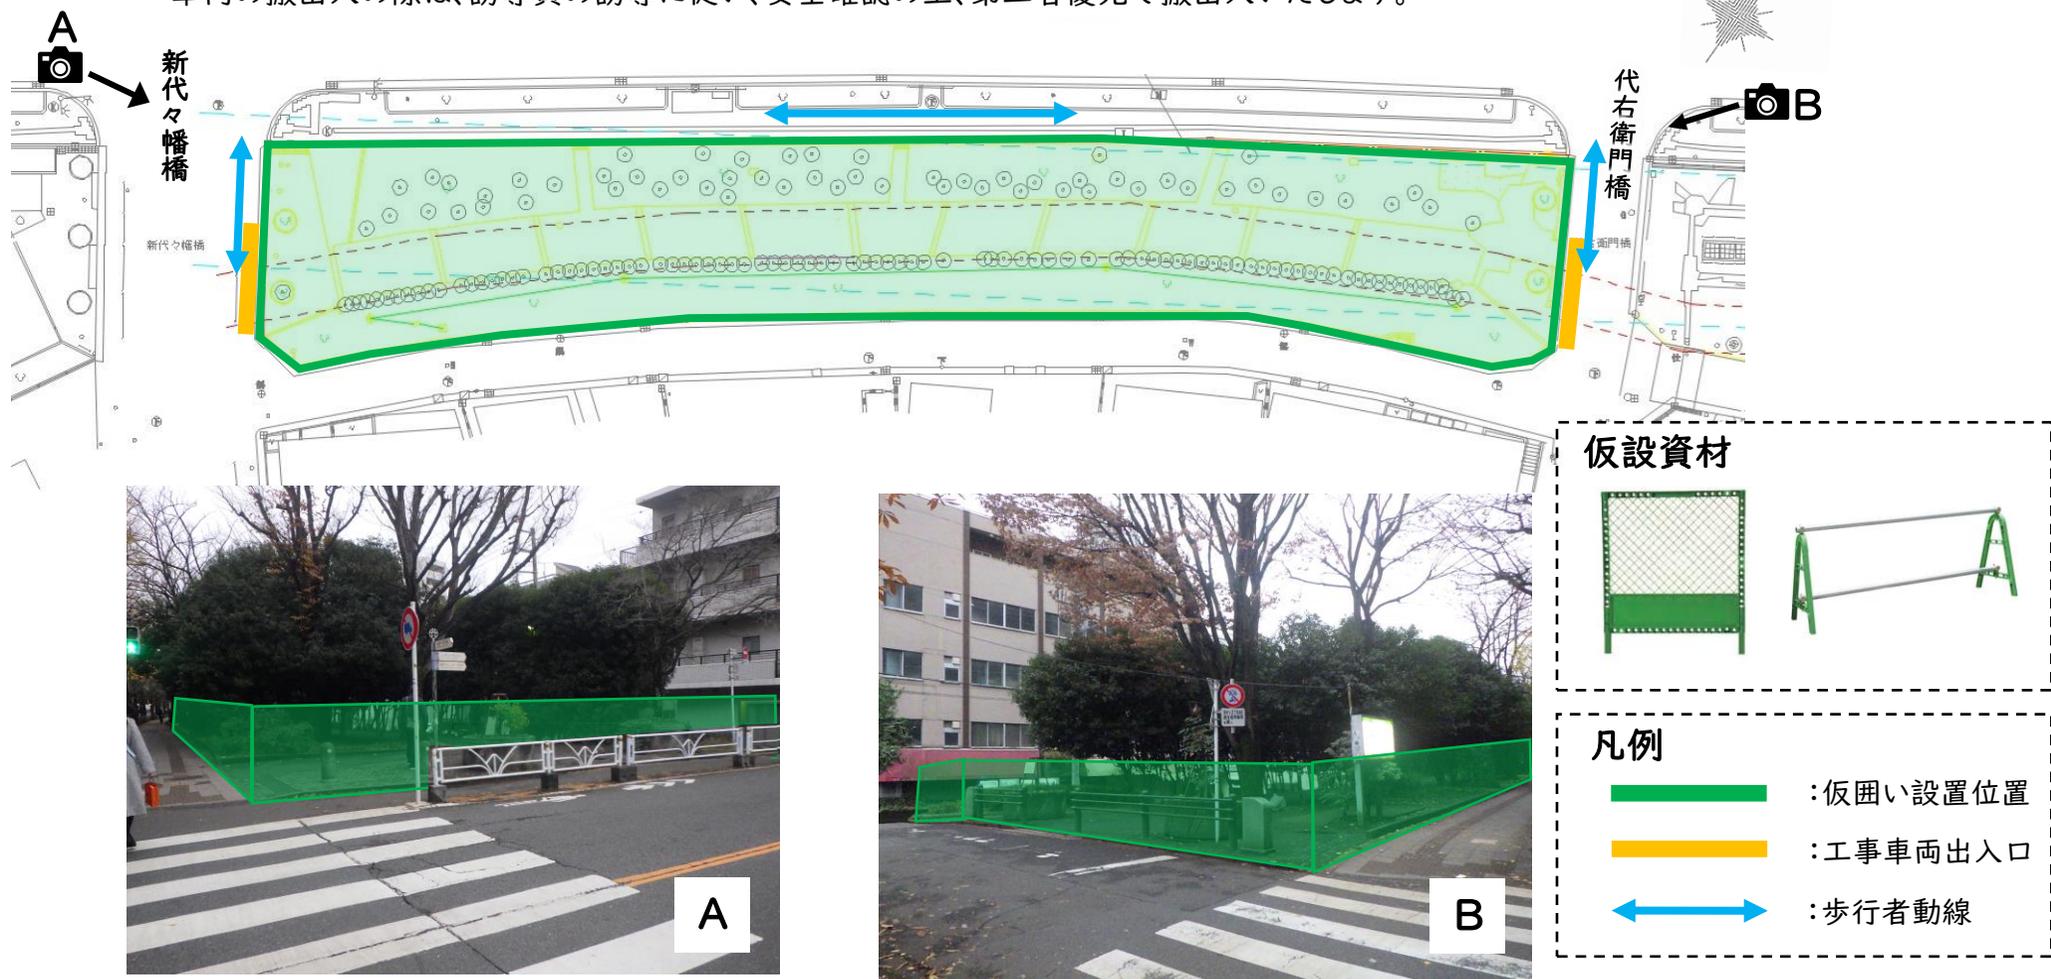


# 工事中の規制

## ②改正橋～伊東小橋 令和8年 8月下旬～令和9年 5月下旬(予定)

- ・ 緑線部分に令和8年8月下旬から仮囲いを設置します。安全面を最優先とし、緑色範囲は通行止めとします。
- ・ 車両の搬出入の際は、誘導員の誘導に従い、安全確認の上、第三者優先で搬出入いたします。
- ・ 令和8年3月から一部範囲において、資材他ヤードに使用します。その個所のみ区分けを行い、安全確保に努めます。


A 工事期間中、歩行者通路を設けますが、作業の都合上やむを得ず、迂回いただくこともありますので、ご了承をお願い致します。

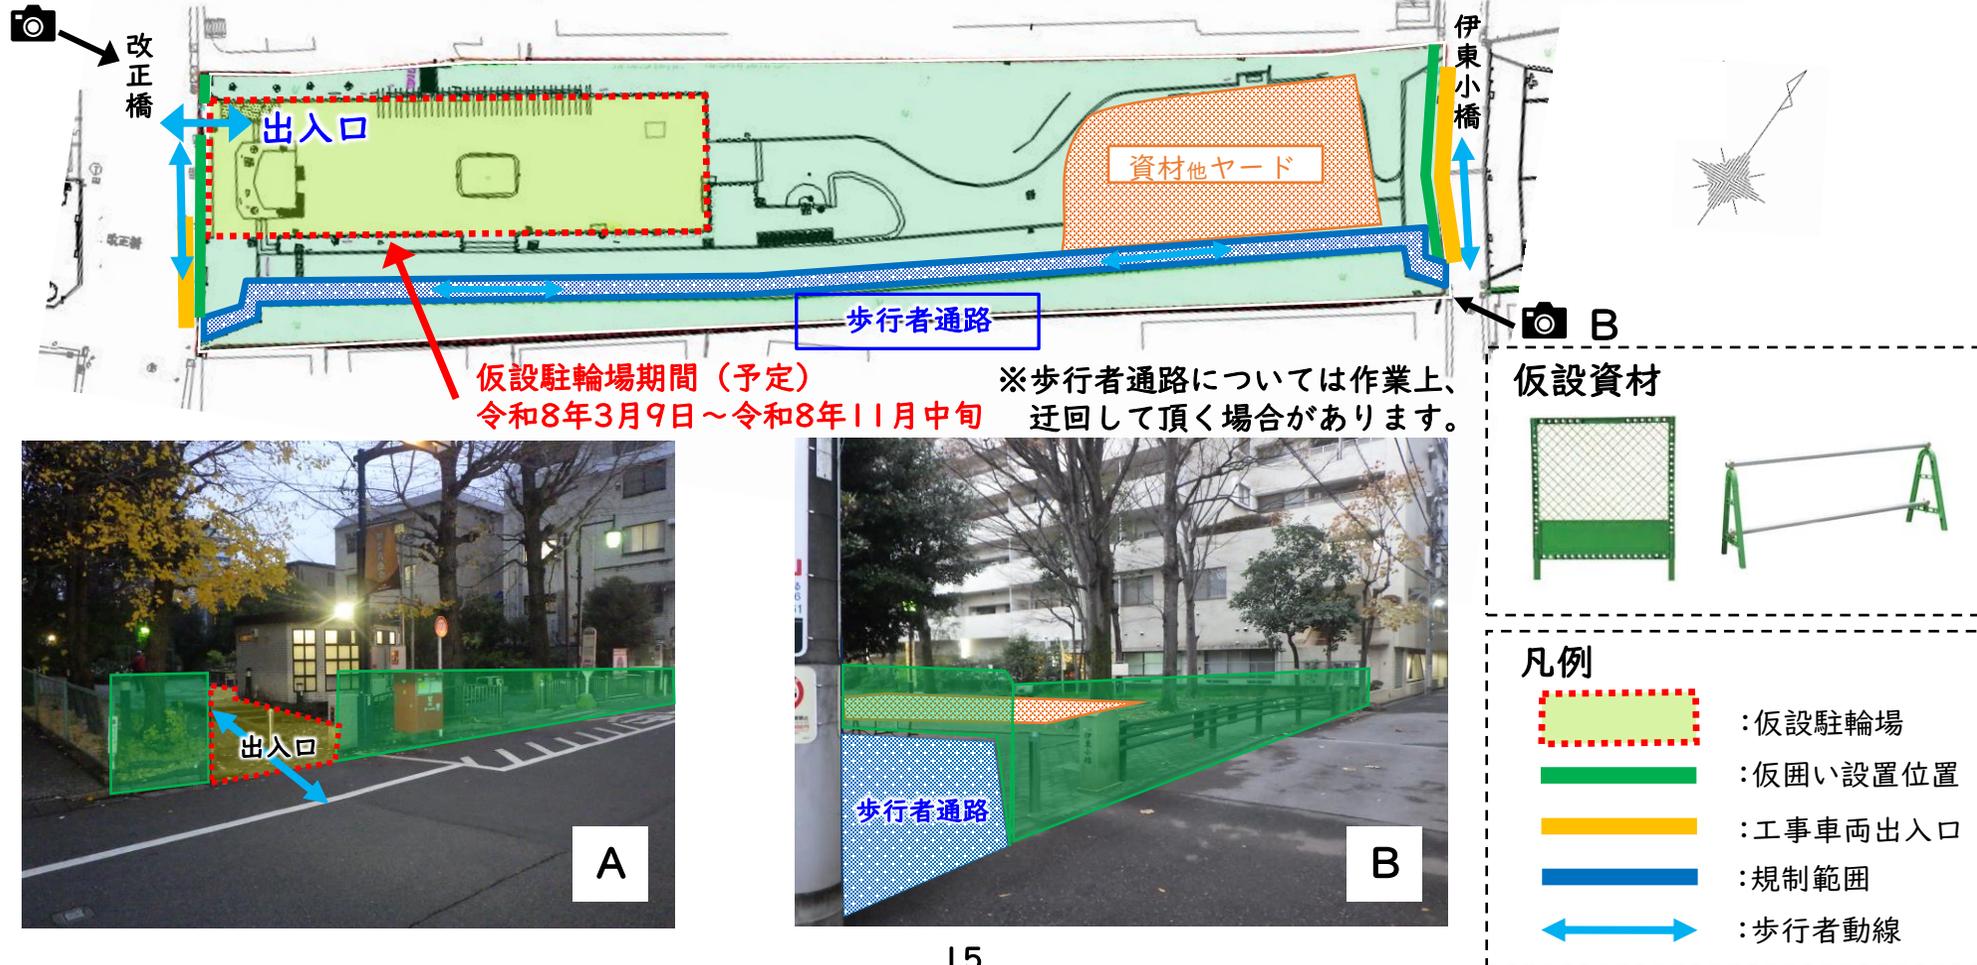

# 工事中の規制


## ③伊東小橋～山手通り 令和8年5月上旬～令和8年12月下旬（予定）

- ・ 緑線部分に令和8年5月上旬から仮囲いを設置します。安全面を最優先とし、緑色範囲は通行止めとします。
- ・ 車両の搬出入の際は、誘導員の誘導に従い、安全確認の上、第三者優先で搬出入いたします。
- ・ 工事中、歩行者通路を設けますが、作業の都合上やむを得ず、迂回いただくこともありますので、ご了承をお願い致します。

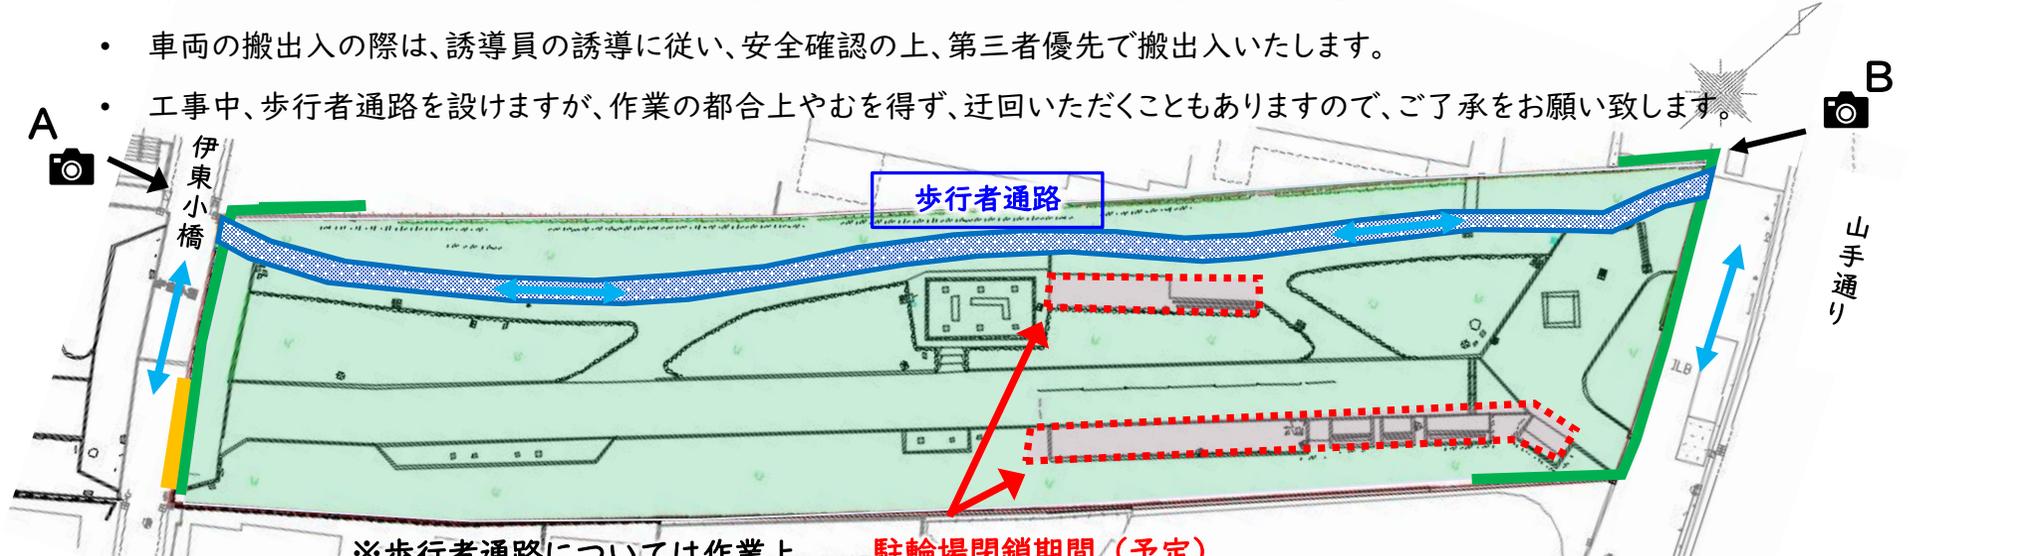

※歩行者通路については作業上、迂回して頂く場合があります。

駐輪場閉鎖期間（予定）  
令和8年5月11日～令和8年12月下旬

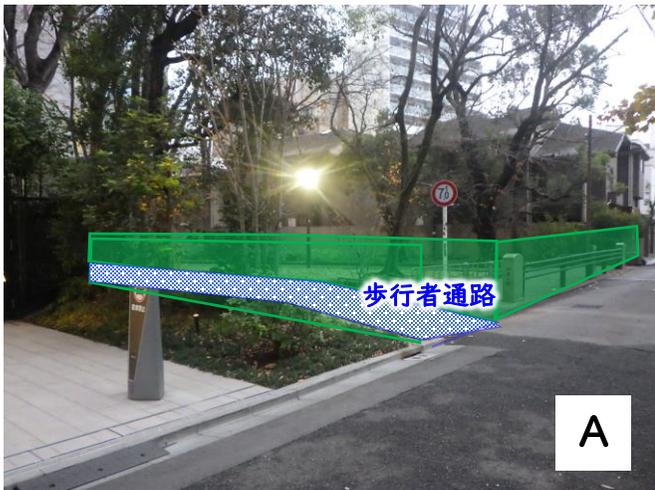

# 工事中の歩行者規制

新代々幡橋～代右衛門橋付近

令和8年5月～6月のうち4日間(予定)

※迂回路については、今後の所管警察署との協議により変更となる場合があります。



新代々幡橋・代右衛門橋付近の歩道部分において、排水管を接続する工事を行います。

作業は4日間(各2日ずつ)を想定しており、その間歩行者通行止めになります。

(通行止めは、各日8時間程度の予定。)


歩行者の通行にあたっては適切に誘導員を配置しますので、南側側道への迂回のご協力をお願い致します。

# 工事中の車両規制

## 代右衛門橋付近

令和8年5月～6月のうち3日間(予定)

※迂回路については、今後の所管警察署との協議により変更となる場合があります。

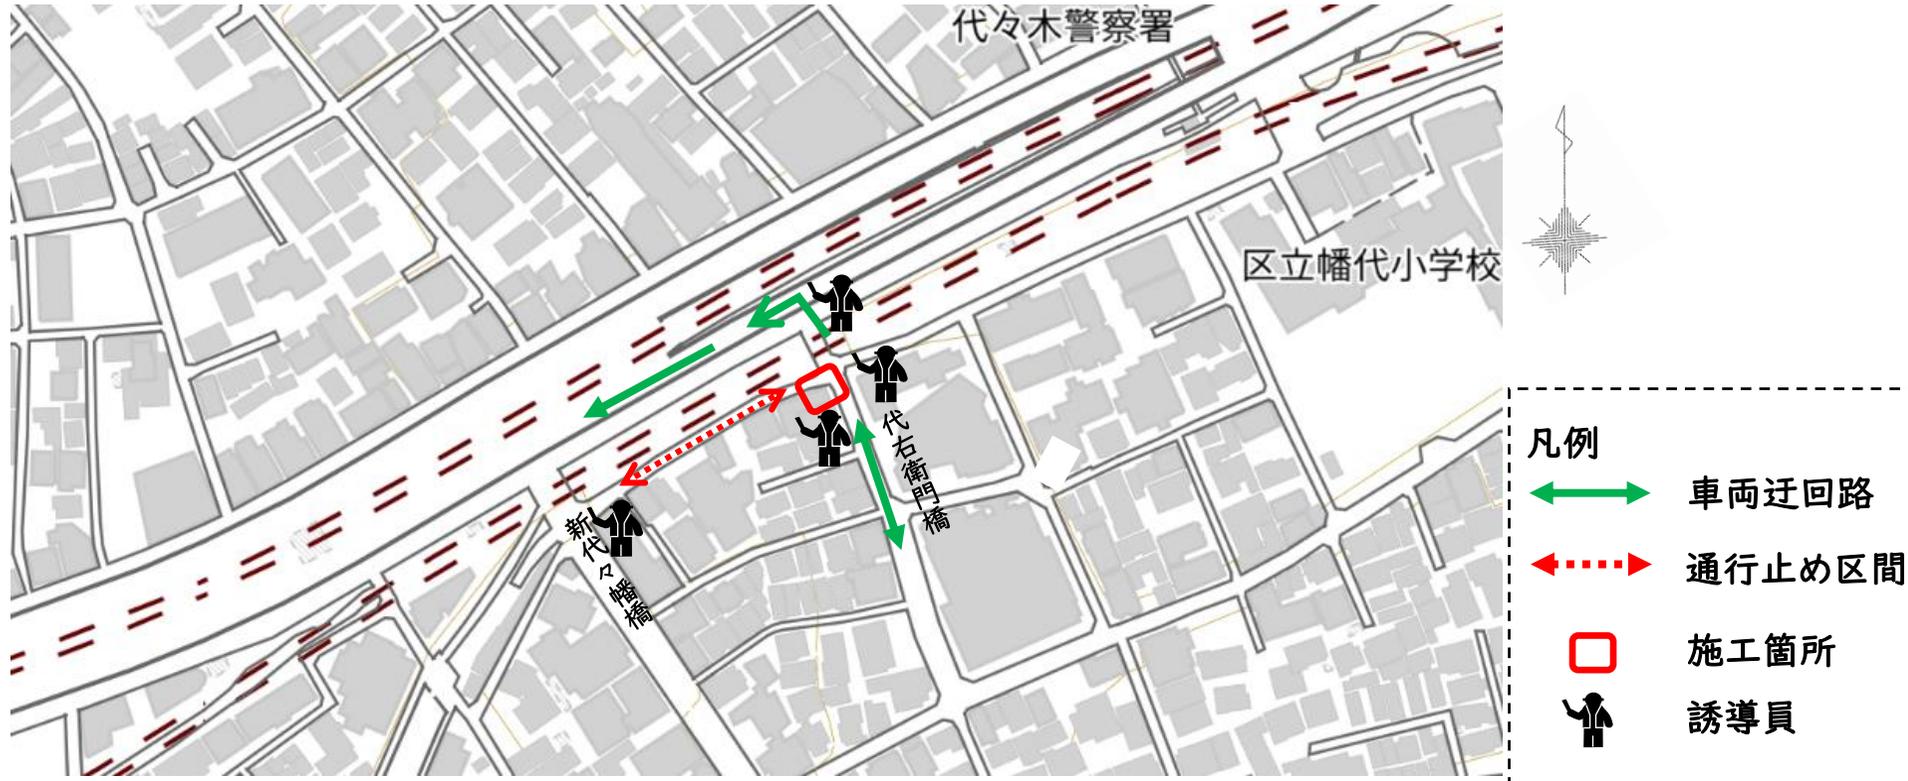

代右衛門橋付近において、排水管を接続する工事を行います。

作業は3日間を想定しており、その間は車両通行止めになります。(通行止めは、各日8時間程度の予定。)

車両の通行にあたっては適切に誘導員を配置しますので迂回のご協力をお願いいたします。

通行止め区間内の駐車の出入りにつきましては誘導員に声かけ頂ければ対応いたします。

※なお、歩行者は通行可能です。誘導員が誘導いたします。

# 工事中の車両規制

改正橋 北側

令和8年12月～1月のうち5日間(予定)



改正橋の北側において、給水管及び排水管を接続する工事を行います。

作業は5日間を想定しており、その間幅員減少通行になります。車両の通行にあたっては適切に誘導員を配置します。

※なお、歩行者は通行可能です。誘導員が誘導いたします。

# 工事中の車両規制

伊東小橋 北側

令和8年7月～8月のうち5日間(予定)

※迂回路については、今後の所管警察署との協議により変更となる場合があります。



伊東小橋の北側において、給水管及び排水管を接続する工事を行います。

作業は5日間を想定しており、その間は通行止め区間になります。車両の通行にあたっては適切に誘導員を配置しますので迂回のご協力をお願いいたします。

通行止め区間内の駐車の出入りにつきましては誘導員に声かけ頂ければ対応いたします。

※なお、歩行者は通行可能です。誘導員が誘導いたします。

## 安全に関する事項

- 工事の予定について、現地の案内板で周知するとともに、交通規制や夜間施工が発生する際には、近隣の皆様へ事前に周知します。
- 車両の搬出入が多い作業や第三者との距離が近い作業の際は、交通誘導員を適切に配置し、通行される方への安全な誘導や声掛けを行い注意喚起します。
- 車道にて作業する場合は警察と協議し、交通規制・誘導員の配置など警察の指示に従い作業します。
- 近隣の小学校及び中学校と協議のうえ誘導員を配置し、下校中の児童及び生徒の安全に配慮いたします。

## 環境に関する事項

- 低騒音型の建設機械を使用します。
- 排出ガス対策型の建設機械を使用します。
- 作業車両は空ぶかしをせず、アイドリングストップを徹底します。
- 現場搬入車両は、交通ルールを遵守し、現場内の移動は徐行運転とします。
- 粉じんが発生する作業では散水や集じん機の使用で、粉じんが周囲に広がらないようにします。

東京都建設局「令和3年度街路樹診断等マニュアル」に基づき施工します。  
【第VI章 街路樹の根の保護に関するガイドライン】（一部抜粋）

## 4 街路樹周辺で工事を行う場合の配慮事項 （略）

- ③工事配慮エリア内の掘削で、樹木の生育状況上必要であると街路樹担当（※）が判断した場合には、樹木医立会いの下に掘削を行い、適切な処置を行うこと。
- ④工事配慮エリア内の掘削は、根の切断を防ぐため、極力人力施工とする。
- ⑤工事配慮エリア内で支持根が露出した場合には、切断せずに保護し、各建設事務所街路樹担当（※）へ報告を行う。
- ⑥④⑤で露出した根について、やむを得ず切断する場合には、鋭利な刃物で切断し、防菌癒合材を塗布する。
- ⑦工事配慮エリア内の露出した根は、乾燥しないように適宜散水を行うか、マルチングシート材などで保護する。  
（略）

※本工事の「街路樹担当」は渋谷区の工事監督員

- 現場条件（枝張りなど）から根の範囲を推測し、根があると想定される部分は人力作業で掘削を行います。
- 人力施工により支障となる根がないことを確認できた範囲において、機械施工を2人体制（機械操作・手元指示）で行います。
- 舗装材や公園施設など設置予定位置において樹木の根が露出した場合は、有識者との立会い等を行い、対応を検討します。
- 露出した根は根巻シートで保護、定期的に散水します。
- 断面が露出した場合は、防菌癒合材を塗布します。

※植物の扱いに精通した社員により作業を巡視してまいります。  
樹木の生育に配慮して作業をいたします。

# 本日の次第

開会 19時30分

- 事業及び今回の工事概要
- 工事の進め方・交通規制・安全対策について
- 渋谷区からのお願い
- 質疑応答

閉会 20時30分

# 渋谷区からのお願い

- ◆ 工事作業中の作業員へのお声掛けは、作業の支障や事故につながるため、お止めください。
- ◆ 作業員に対する写真や動画の撮影はお止めください。  
(後ろ姿や体の一部が写るような撮影もお止めください。)
- ◆ 再整備事業および工事に関するご意見やご質問は、渋谷区にお問い合わせください。
- ◆ お問い合わせ先については、当資料の28ページ目に記載しております。
- ◆ よくあるお問い合わせ等は、渋谷区ウェブサイトで公開しておりますので、そちらも併せてご確認ください。

東京都では、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、令和7年4月1日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。

**ご理解、ご協力をお願いいたします。**



渋谷区ウェブサイト  
(よくあるお問い合わせ等)



東京都TOKYOはたらくネット  
カスタマーハラスメント  
防止条例

# 本日の次第

開会 19時30分

- 事業及び今回の工事概要
- 工事の進め方・交通規制・安全対策について
- 渋谷区からのお知らせ
- 質疑応答

閉会 20時30分

# お問い合わせ先

- ◆初台緑道（新代々幡橋～代右衛門橋、改正橋～山手通り）の工事に関する事

[発注者] 渋谷区 土木部 道路課 幡ヶ谷土木事務所 監督員: 矢島  
電話番号 03-3376-8223

[受注者] 株式会社稲治造園工務所 担当者: 安達  
電話番号 03-5734-1701

- ◆玉川上水旧水路緑道再整備事業に関する事

渋谷区 土木部 緑道・道路構造物課 計画調整係  
電話番号 03-3463-2979