

渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想
特定事業計画
〈改定版〉

令和8年3月

渋谷区


目 次

| | | |
|---|---------------------|----|
| 1 | 特定事業計画の策定にあたって..... | 1 |
| | (1) 計画作成の趣旨..... | 1 |
| | (2) 計画の目標年次..... | 2 |
| | (3) 生活関連施設・経路..... | 2 |
| 2 | 渋谷駅周辺地区の特定事業計画..... | 5 |
| | (1) 公共交通特定事業..... | 5 |
| | (2) 道路特定事業 | 7 |
| | (3) 建築物特定事業..... | 32 |
| | ア 区施設 | 32 |
| | イ 区以外の行政施設..... | 39 |
| | ウ 銀行・郵便局..... | 41 |
| | エ 商業施設・集客施設..... | 44 |
| | オ 宿泊施設 | 57 |
| | (4) 都市公園特定事業..... | 58 |
| | (5) 路外駐車場特定事業..... | 60 |
| | (6) 交通安全特定事業..... | 61 |

1 特定事業計画の策定にあたって

(1) 計画作成の趣旨

渋谷区では、平成 30 年 3 月に、渋谷駅周辺地区において、一体的なバリアフリー化を推進するとともに、これをモデルとして、区内全域のバリアフリーの充実を図るため、バリアフリー法に基づき、「渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しました。事業の進行管理について、必要に応じて計画の見直しを行い、特定事業計画<改定版>を策定します。

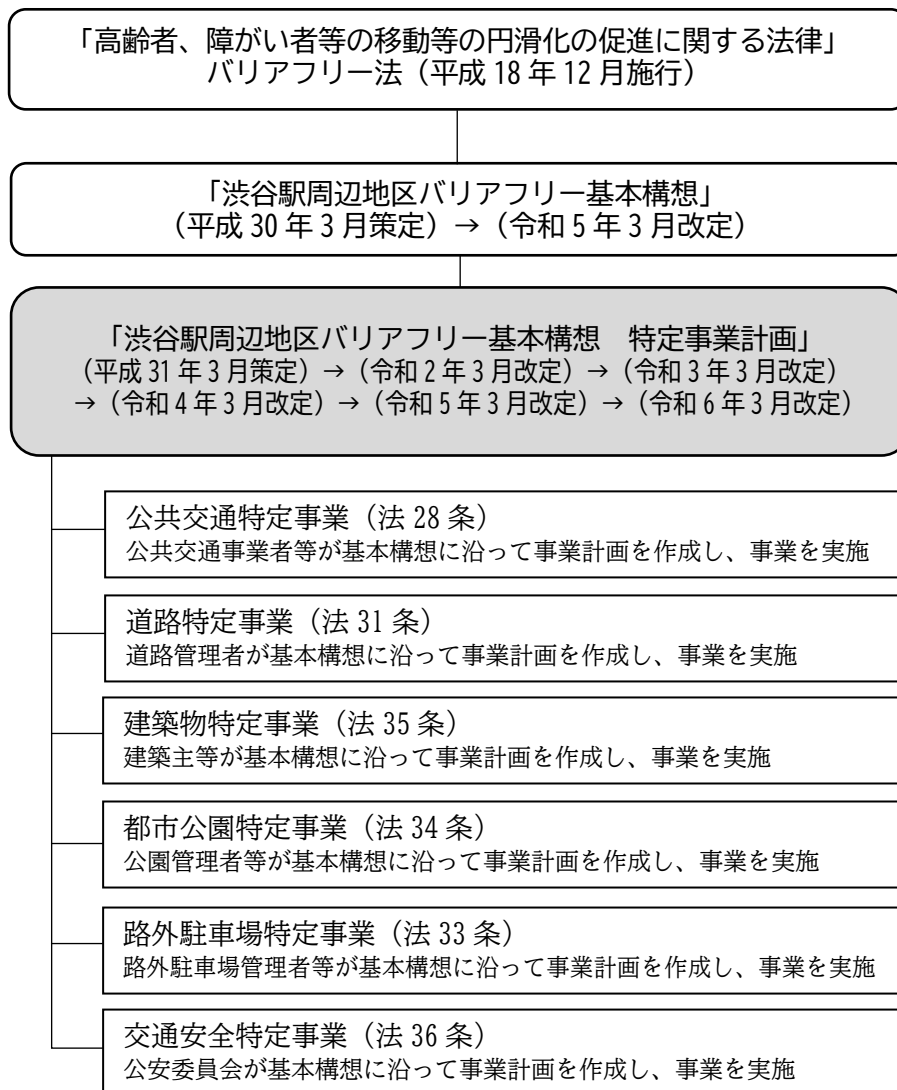

(2) 計画の目標年次


本計画の目標年次は、「渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想」に基づき、令和9年度とします。

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 短期目標 | | | | | | | 長期目標 |
| 渋谷駅周辺地区 バリアフリー基本 構想 | 基本構想 の策定 | 特定事業 計画のとり まとめ | 事業実施状況の確認 | | | | | | | | |

(3) 生活関連施設・経路

次ページより、生活関連施設と生活関連経路を示します。

渋谷駅周辺地区の生活関連施設・経路及び区域

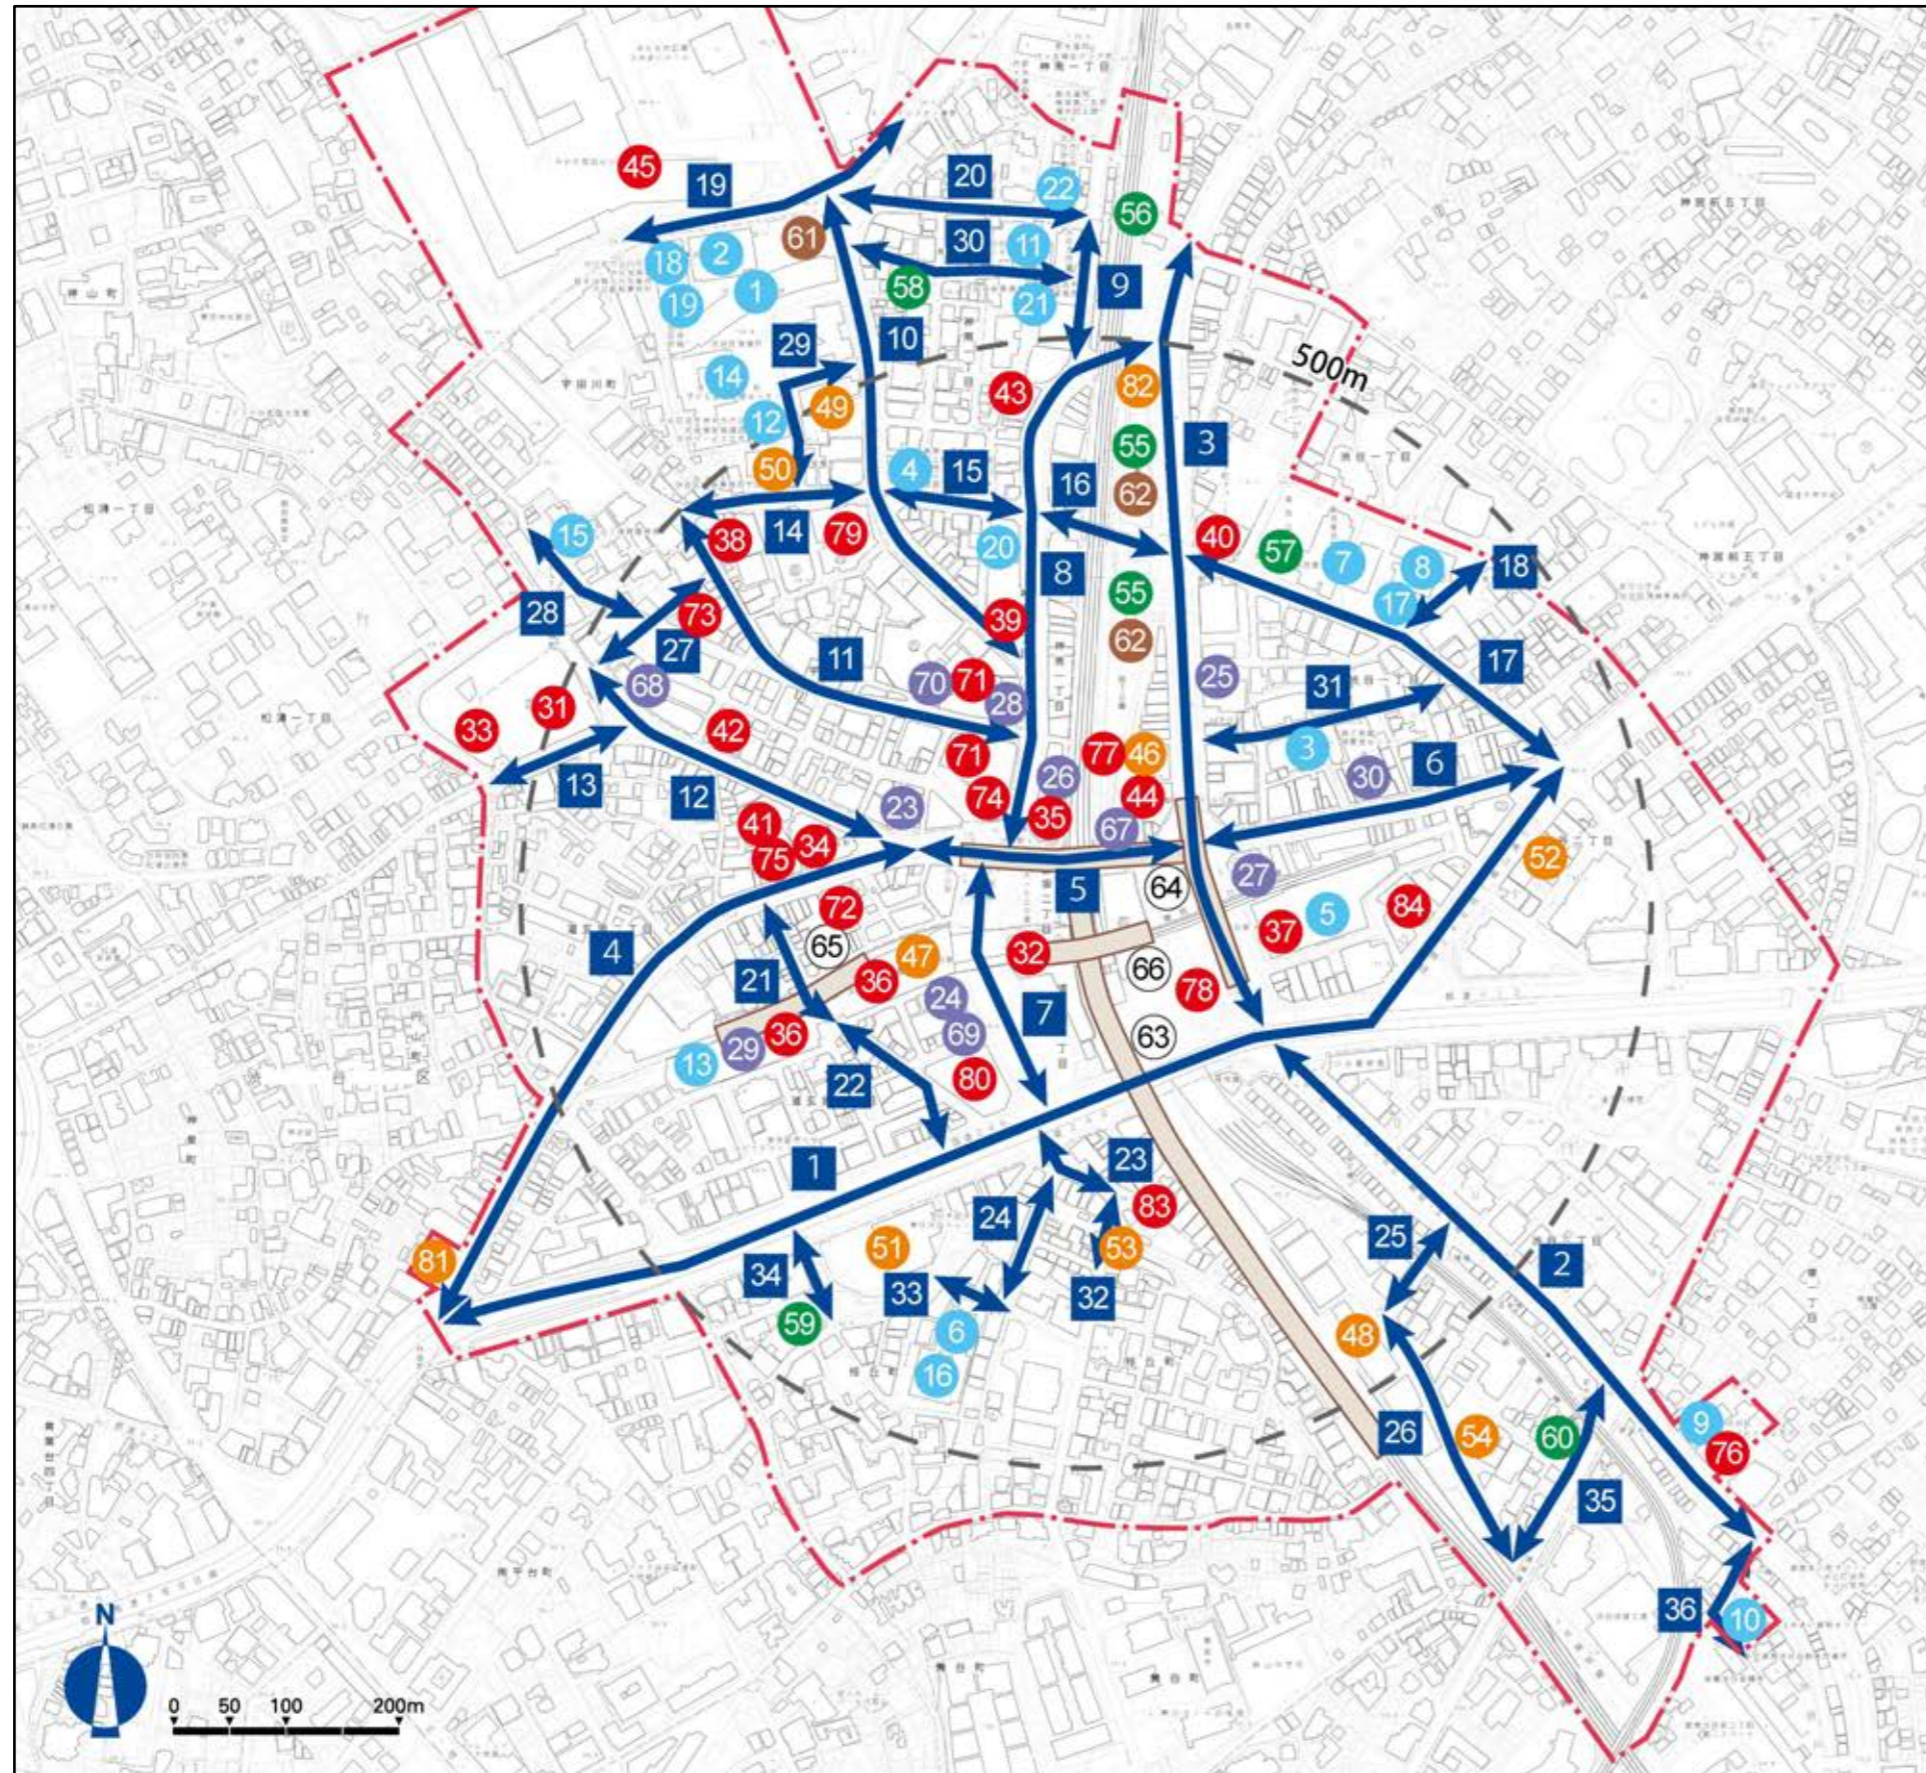

凡例

- 重点整備地区の区域
- ↔ 生活関連経路
- 1 ~ 36 経路番号

生活関連施設

- 1 ~ 22 行政施設
- 23 ~ 30 銀行・郵便局
- 67 ~ 70
- 31 ~ 45 大規模商業施設・集客施設
- 71 ~ 80
- 83 ~ 84
- 46 ~ 54 宿泊施設
- 81 ~ 82
- 55 ~ 60 公園
- 61 ~ 62 路外駐車場
- 63 ~ 66 鉄道駅

この地図は、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。
(承認番号：MMT利許第06-113号)

生活関連施設

| 分類 | | 対象施設 |
|--------|----|----------------------------|
| 行政施設 | 1 | 1 渋谷区役所 |
| | 2 | 2 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) |
| | 3 | 3 商工会館・消費者センター |
| | 4 | 4 勤労福祉会館 |
| | 5 | 5 区民サービスセンター(ヒカリエ) |
| | 6 | 6 文化総合センター大和田 |
| | 7 | 7 第二美竹分庁舎【閉鎖】 |
| | 8 | 8 美竹の丘・しばや |
| | 9 | 9 リフレッシュ氷川 |
| | 10 | 10 ふれあい植物センター |
| | 11 | 11 かななみの杜・しばや |
| | 12 | 12 渋谷区子育てネウボラ |
| | 13 | 13 渋谷区観光協会 |
| | 14 | 14 神南小学校 |
| | 15 | 15 渋谷もりのこ保育園神南 |
| | 16 | 16 さくら上宮保育園 |
| | 17 | 17 ベネッセ美竹の丘保育園 |
| | 18 | 18 渋谷税務署 |
| | 19 | 19 東京法務局渋谷出張所 |
| | 20 | 20 渋谷公証役場 |
| | 21 | 21 渋谷年金事務所 |
| | 22 | 22 ハローワーク渋谷 |
| 銀行・郵便局 | 23 | 1 みずほ銀行渋谷中央支店 |
| | 24 | 2 三菱UFJ銀行渋谷支店 |
| | 25 | 3 三菱UFJ銀行渋谷明治通支店【閉店】 |
| | 26 | 4 三菱UFJ銀行渋谷中央支店【閉店】 |
| | 27 | 5 りそな銀行渋谷支店【移転】 |
| | 28 | 6 三井住友銀行渋谷支店 |
| | 29 | 7 スルガ銀行渋谷支店 |
| | 30 | 8 渋谷郵便局、ゆうちょ銀行渋谷店 |
| | 67 | 9 みずほ銀行渋谷支店 |
| | 68 | 10 きらぼし銀行渋谷中央支店 |
| | 69 | 11 横浜銀行渋谷支店【移転】 |
| | 70 | 12 北陸銀行渋谷支店【移転】 |

| 分類 | | 対象施設 |
|------------------|----|-------------------------|
| 大規模商業施設・ 集客施設 | 31 | 1 東急百貨店本店【閉鎖】 |
| | 32 | 2 東急百貨店東横店【閉鎖】 |
| | 33 | 3 Bunkamura |
| | 34 | 4 SHIBUYA109 |
| | 35 | 5 MAGNET by SHIBUYA109 |
| | 36 | 6 渋谷マークシティ |
| | 37 | 7 渋谷ヒカリエ |
| | 38 | 8 ハンズ渋谷店 |
| | 39 | 9 渋谷MODI |
| | 40 | 10 cocoti SHIBUYA |
| | 41 | 11 ヤマダ電機LABI渋谷 |
| | 42 | 12 MEGAドン・キホーテ渋谷本店 |
| | 43 | 13 ニトリ渋谷公園通り店 |
| | 44 | 14 渋谷東映プラザ【閉鎖】 |
| | 45 | 15 NHK(ホール、ハートプラザ) |
| | 71 | 16 西武渋谷店 |
| | 72 | 17 TOHOシネマズ渋谷 |
| | 73 | 18 渋谷BEAM |
| | 74 | 19 QFRONT |
| | 75 | 20 ユニクロ渋谷道玄坂店 |
| | 76 | 21 ライフ渋谷東店 |
| | 77 | 22 ビックカメラ渋谷東口店別館 |
| | 78 | 23 渋谷スクランブルスクエア |
| | 79 | 24 渋谷PARCO |
| | 80 | 25 渋谷フクラス |
| | 83 | 26 Shibuya Sakura Stage |
| | 84 | 27 渋谷アクシュ |

| 分類 | | 対象施設 |
|-------|----|----------------------------|
| 宿泊施設 | 46 | 1 渋谷東武REIホテル |
| | 47 | 2 渋谷エクセルホテル東急 |
| | 48 | 3 ホテルメッツ渋谷 |
| | 49 | 4 渋谷東武ホテル |
| | 50 | 5 ホテルユニゾ渋谷【閉鎖】 |
| | 51 | 6 セルリアンタワー東急ホテル |
| | 52 | 7 サクラ・フルール青山 |
| | 53 | 8 渋谷グランベルホテル |
| | 54 | 9 東急ステイ新南口 |
| | 81 | 10 アパホテル渋谷道玄坂上 |
| | 82 | 11 Sequence MIYASHITA PARK |
| 公園 | 55 | 1 宮下公園 |
| | 56 | 2 神宮通公園 |
| | 57 | 3 美竹公園 |
| | 58 | 4 北谷公園 |
| | 59 | 5 桜丘公園 |
| | 60 | 6 並木橋児童遊園地 |
| 路上駐車場 | 61 | 1 渋谷区役所前公共地下駐車場 |
| | 62 | 2 渋谷駐車場(宮下公園下) |
| 鉄道駅 | 63 | 1 JR山手線・埼京線渋谷駅 |
| | 64 | 2 東急東横線・田園都市線渋谷駅 |
| | 65 | 3 京王井の頭線渋谷駅 |
| | 66 | 4 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線渋谷駅 |

は令和8年3月時点の特定事業計画の
対象施設

2 渋谷駅周辺地区の特定事業計画

■ は基本構想記載の特定事業で、具体的な実施内容がある場合はその下の欄に示しています。

なお、令和6年1月末点検時の内容です。

(1) 公共交通特定事業

| | | | | |
|---|-------------------------|------|-------------|-----------|
| 整備対象 【所在地】 | JR 山手線・埼京線渋谷駅 【道玄坂1】 | 整備主体 | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 移動等円滑化基準に適合した駅施設の改良 | | | | |
| ・1階、3階コンコースと山手線・埼京線各ホームを結ぶエレベーター整備 | | 2箇所 | 平成27～令和9年度 | 済 (継続) |
| 可動式ホーム柵の設置 | | | | |
| ・山手線ホーム1面2線化し可動式ホーム柵設置 | | 2箇所 | 平成27～令和9年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間が長期（令和9年度まで）のため未実施。 ・「1階、3階コンコースと山手線・埼京線各ホームを結ぶエレベーター整備」については、仮設では実施済み。駅改良工事に合わせた本設EVの整備は令和9年度以降。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|------|------------------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 東京メトロ副都心線・東急東横線渋谷駅、東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線渋谷駅【渋谷2-23、道玄坂2-1-1】 | 整備主体 | 東京地下鉄株式会社、東急電鉄株式会社 (東京急行電鉄株式会社) | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| トイレ内の設備の案内表示の改善 | | 1箇所 | 平成29～平成30年度 | 済 |
| エレベーターの設置 | | 1箇所 | 平成28～平成30年度 | 済 |
| 可動式ホーム柵の設置 | | 1ホーム | 平成30年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 京王井の頭線渋谷駅 【道玄坂 1-4-1】 | 整備主体 | 京王電鉄株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 可動式ホーム柵の設置 | | 1,2 番線 200m | 平成 27～平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|------|---------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 東京メトロ銀座線渋谷駅 【道玄坂 1】 | 整備主体 | 東京地下鉄株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 移動等円滑化基準に適合した駅施設の 改良 | | 各箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 可動式ホーム柵の設置 | | 2 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

(2) 道路特定事業

| 整備対象 | 経路 1 | 整備主体 | 国土交通省 | |
|--|-----------------|------------|---------------|-----|
| 路 線 名 | 国道 246 号 | | | |
| 事業区間・延長 | 道玄坂上交差点～宮益坂上交差点 | 延長：約 1150m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 7 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 14 箇所 | 平成 30～令和 9 年度 | 未 |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 2 箇所 | 平成 30～令和 9 年度 | 未 |
| 横断歩道橋のバリアフリー化 | | 3 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・「視覚障害者誘導用ブロックの改善」箇所のうち、横断歩道廃止に伴い、事業量（対象箇所数）が変更となる（18 箇所→14 箇所）。 ・「歩道の勾配の改善」、「横断歩道橋のバリアフリー化」については、計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 1 | 整備主体 | 東京都 | |
| 路線名 | 六本木通り | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷 2～渋谷 3 | | 延長：— | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1箇所 | 平成 29～令和 2 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 3箇所 | 平成 29～令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------|-----|
| 整備対象 | 経路2 | 整備主体 | 東京都 | |
| 路線名 | 明治通り | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷3-8～東交番前交差点 | 延長：約580m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1箇所 | 平成29～令和2年度 | 済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部等の段差の改善 | | | | |
| ・歩車道境界の段差解消 | | 4箇所 | 平成29年度 | 済 |
| ・排水溝のグレーチングの改善 | | 1箇所 | 平成30～令和2年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 2箇所 | 平成29～平成2年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|-----------|--|
| 整備対象 | 経路 3 | 整備主体 | 東京都 | |
| 路線名 | 明治通り | | | |
| 事業区間・延長 | 神宮前 6-19～渋谷 2-24 | | 延長：約 710m | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 通行動線上にある歩車道境界部等の段差の改善 | | | | |
| ・歩車道境界の段差解消 | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 | |
| ・歩道の段差解消 | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 | |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの補修 | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 | |

備考

事業実施位置図



| | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------------------|--|
| 整備対象 | 経路3 | 整備主体 | 渋谷駅街区土地区画整理事業 共同施行者 | |
| 路線名 | 明治通り | | | |
| 事業区間・延長 | 神宮前 6-19～渋谷 2-24 | 延長：約 710m | | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの補修 | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 | |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|--|-------------------|----------|------------|-----|
| 整備対象 | 経路4 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第1046号路線（道玄坂） | | | |
| 事業区間・延長 | 道玄坂上交差点～道玄坂下交差点 | 延長：約630m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 8箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・歩道の舗装の改善 | | 約200m | 平成30～令和2年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 26箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| <p>・「通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修」、「視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置」については、計画期間が長期（令和9年度まで）のため未実施。大山街道整備事業により実施予定。</p> | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----|--|
| 整備対象 | 経路 5 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 1046 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 道玄坂下交差点～宮益坂下交差点 | 延長：約 240m | | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | 4 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 | |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | 6 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 | |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図




| | | | | |
|--|-------------------|----------|------------|-----|
| 整備対象 | 経路6 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第1047号路線（宮益坂） | | | |
| 事業区間・延長 | 宮益坂下交差点～宮益坂上交差点 | 延長：約310m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 4箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・歩道の舗装の改善 | | 約450m | 令和3～令和9年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 11箇所 | 平成30～令和9年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間が長期（令和9年度まで）のため未実施。大山街道整備事業により実施予定。 ・「歩道の勾配の改善」のうち2箇所、「歩道の舗装の改善」のうち約200m、「視覚障害者誘導用ブロックの改善」のうち6箇所は整備済み。 | | | | |

事業実施位置図




| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|--|
| 整備対象 | 経路 7 | 整備主体 | 渋谷駅街区土地区画整理事業 | |
| 路線名 | 特別区道第 1046 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷駅前交差点～渋谷駅西口交差点 | 延長：約 220m | | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | 2箇所 | 平成 30～令和 9 年度 | 未 | |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・歩道の舗装の改善 | 約 45m | 平成 30～令和 9 年度 | 未 | |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導の改善 | 約 312m | 平成 30～令和 9 年度 | 未 | |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 ・西口交通広場は、渋谷駅街区土地区画整理事業において改修を行うが、現時点でデザイン等は決まっていない。 ：整備範囲 | | | | |

事業実施位置図

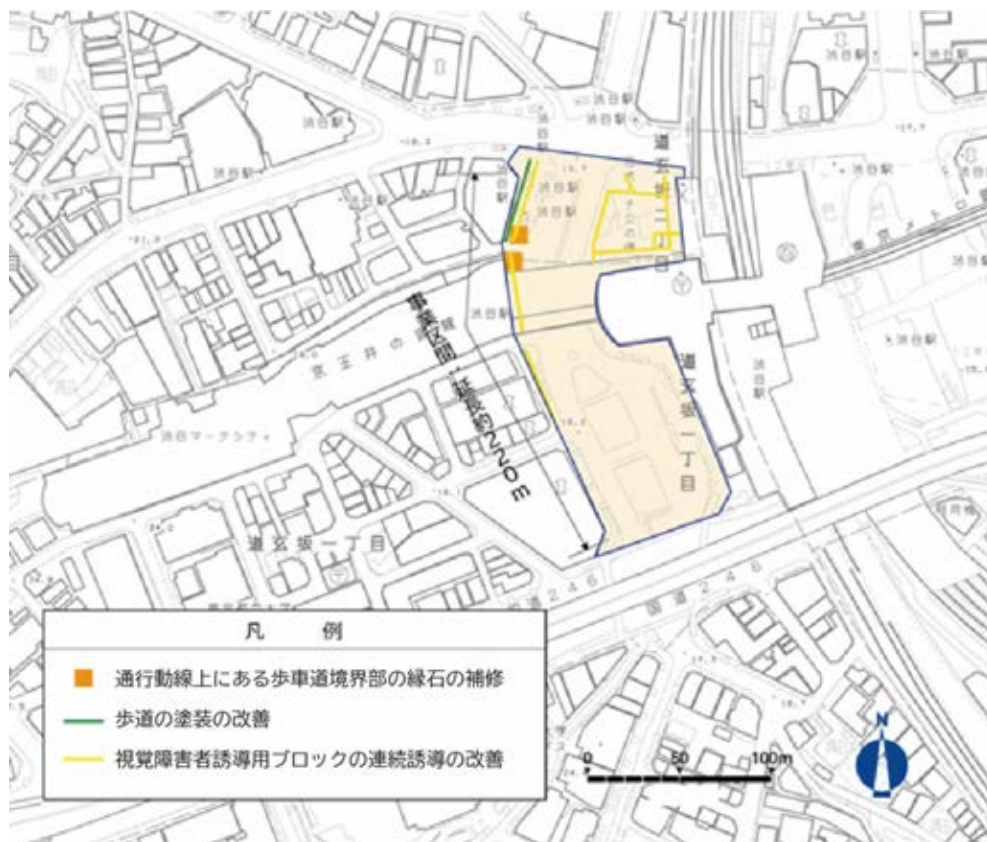

| | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|--------------|-----|
| 整備対象 | 経路 8 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 1045 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 神宮前 6-21～渋谷駅前交差点 | 延長：約 510m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1 箇所 | 令和 2～令和 9 年度 | 済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 3 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 7 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図

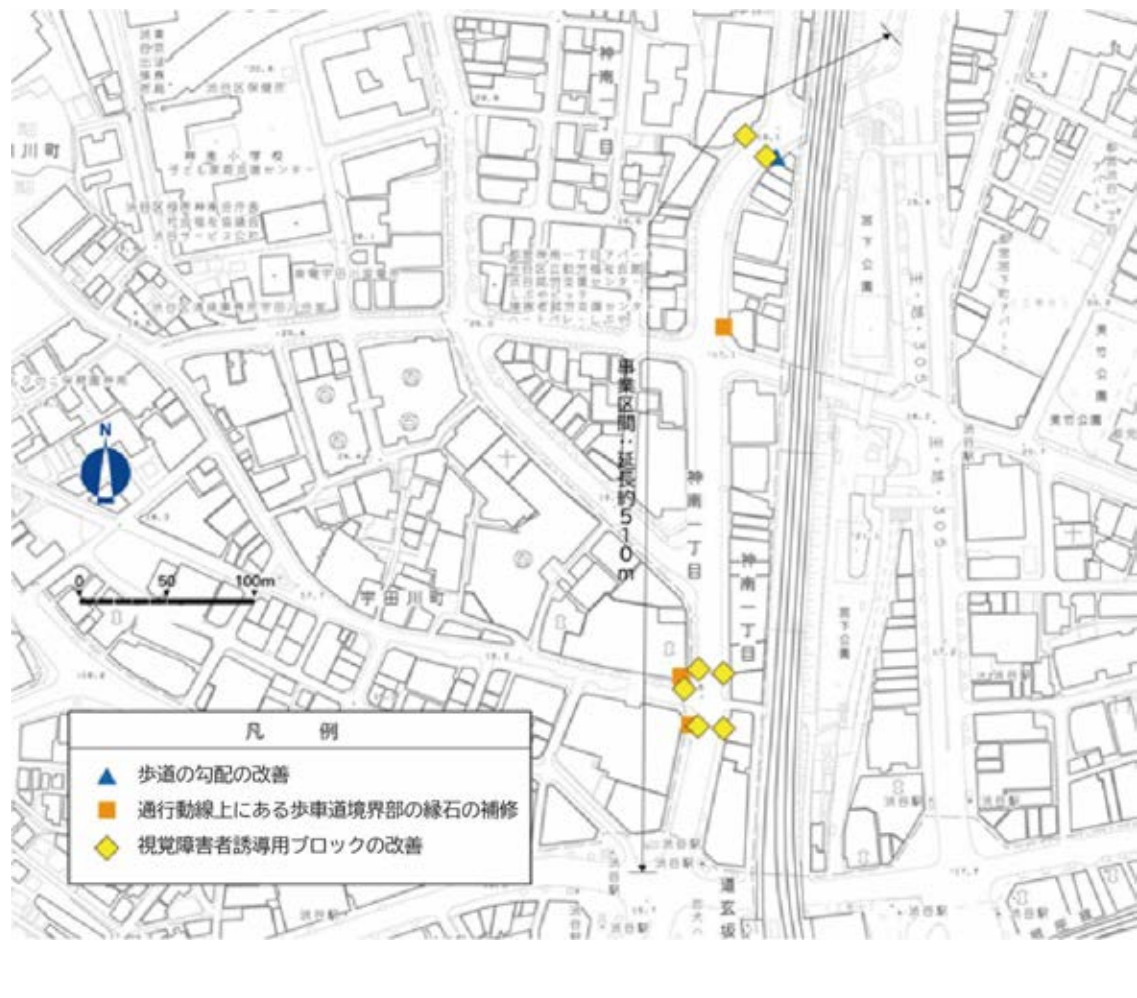

| | | | | |
|--------------------|----------------|------|-----------|-----|
| 整備対象 | 経路 9 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 957 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 神南 1-3～神南 1-12 | | 延長：約 130m | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 3箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 10 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 972 号路線、特別区道第 862 号路線（公園通り） | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷区役所前交差点～神南一丁目交差点 | | 延長：約 470m | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 2 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・歩道の舗装の改善 | | 約 75m | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| ・車両乗り入れ部の改良 | | 1 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 1 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導の改善 | | 約 75m | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図




| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------|--------------|-----|
| 整備対象 | 経路 11 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 853 号路線、第 980 号路線（井の頭通り） | | | |
| 事業区間・延長 | 神南小学校下交差点～井ノ頭通り入口交差点 | | 延長：約 390m | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 4箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 12 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 996 号路線 (Bunkamura 通り) | | | |
| 事業区間・延長 | 宇田川町 33～道玄坂下交差点 | 延長：約 310m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 2 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・車両乗り入れ部の改良 | | 3 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 14 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図

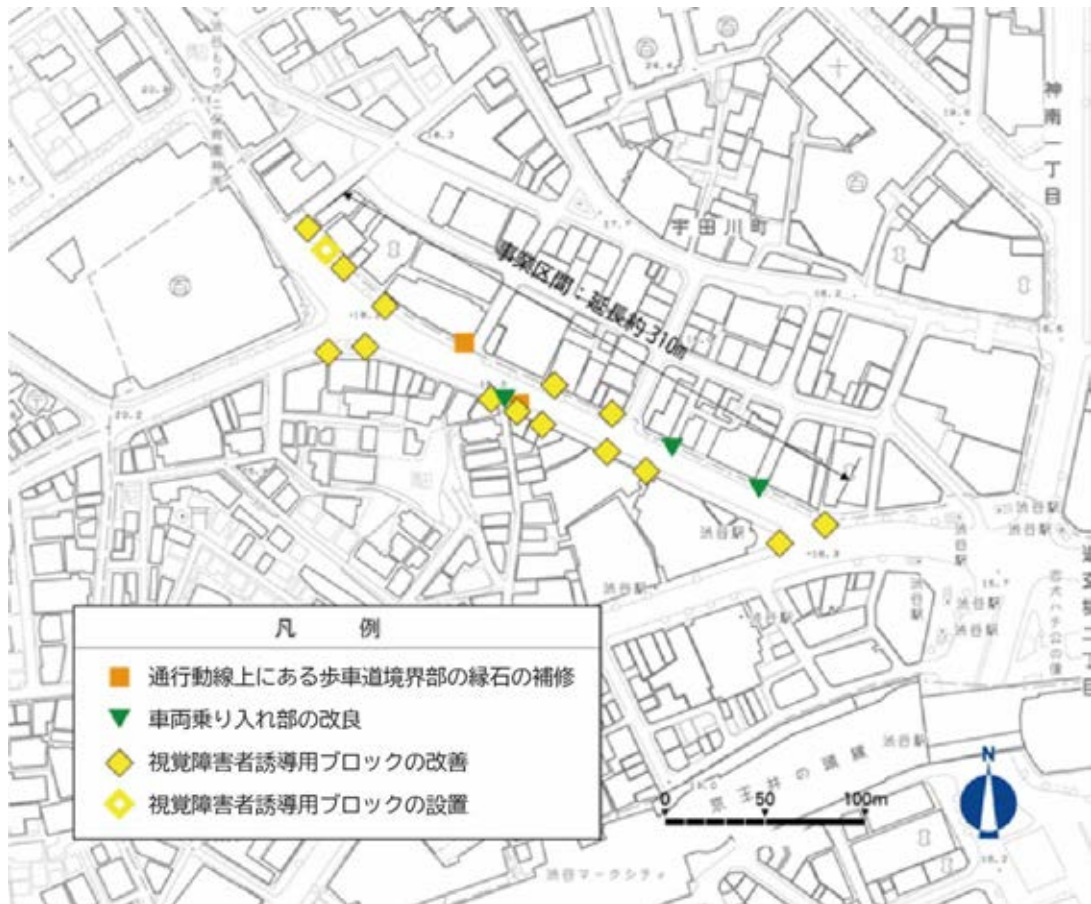

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 13 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 864 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 松濤郵便局前交差点～道玄坂二丁目交差点 | 延長：約 130m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 1箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 1箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |

備考

・「歩道の勾配の改善」は計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。

事業実施位置図



| | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|------------|-----|
| 整備対象 | 経路 14 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道 975 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 神南小学校下交差点～勤労福祉会館前交差点 | 延長：約 160m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 3箇所 | 令和3～令和9年度 | 済 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・段差の解消 | | 1箇所 | 平成30～令和2年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 3箇所 | 令和3～令和9年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|-----|--|
| 整備対象 | 経路 15 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道 970 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 勤労福祉会館前交差点～神南郵便局前交差点 | 延長：約 130m | | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | 4 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 済 | |
| 備考 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------|-----|--|
| 整備対象 | 経路 16 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 995 号路線、第 914 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 神南郵便局前交差点～宮下公園交 差点 | 延長：約 120m | | |
| 事業内容 | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 | |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・車両乗り入れ部の改良 | 2 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 | |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図




| | | | | |
|---|----------------------|-----------|--------------|-----|
| 整備対象 | 経路 17 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 913 号路線 (美竹通り) | | | |
| 事業区間・延長 | 宮下公園交差点～宮益坂上交差点 | 延長：約 380m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 3 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 1 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 1 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| ・「歩道の勾配の改善」、「視覚障害者誘導用ブロックの改善」は計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|--------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 19 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 862 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 宇田川町 1～神南 2-1 | | 延長：約 280m | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 3 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 歩行空間の平坦性の確保 | | | | |
| ・歩道の舗装の改善 | | 約 150m | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 5 箇所 | 平成 30～令和 9 年度 | 未 |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの連続誘導の改善 | | 約 234m | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・「歩道の勾配の改善」、「視覚障害者誘導用ブロックの改善」は計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 ・「歩道の勾配の改善」のうち 1 箇所、「視覚障害者誘導用ブロックの改善」のうち 4 箇所は NHK 建替え工事の動向を見ながら実施する。 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--------------|-----|
| 整備対象 | 経路 20 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 960 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷区役所前交差点～神南 1-6 | 延長：約 220m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 3 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 1 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 7 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 ・「歩道の勾配の改善」のうち 2 箇所、「視覚障害者誘導用ブロックの改善」のうち 4 箇所は整備済み。 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 整備対象 | 経路 21 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路線名 | 特別区道第 432 号路線、特別区道第 1074 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 道玄坂 2-6～道玄坂 1-6 | 延長：約 130m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 2 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | 4 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 備考 | | | | |
| ・計画期間が長期（令和 9 年度まで）のため未実施。 | | | | |

事業実施位置図

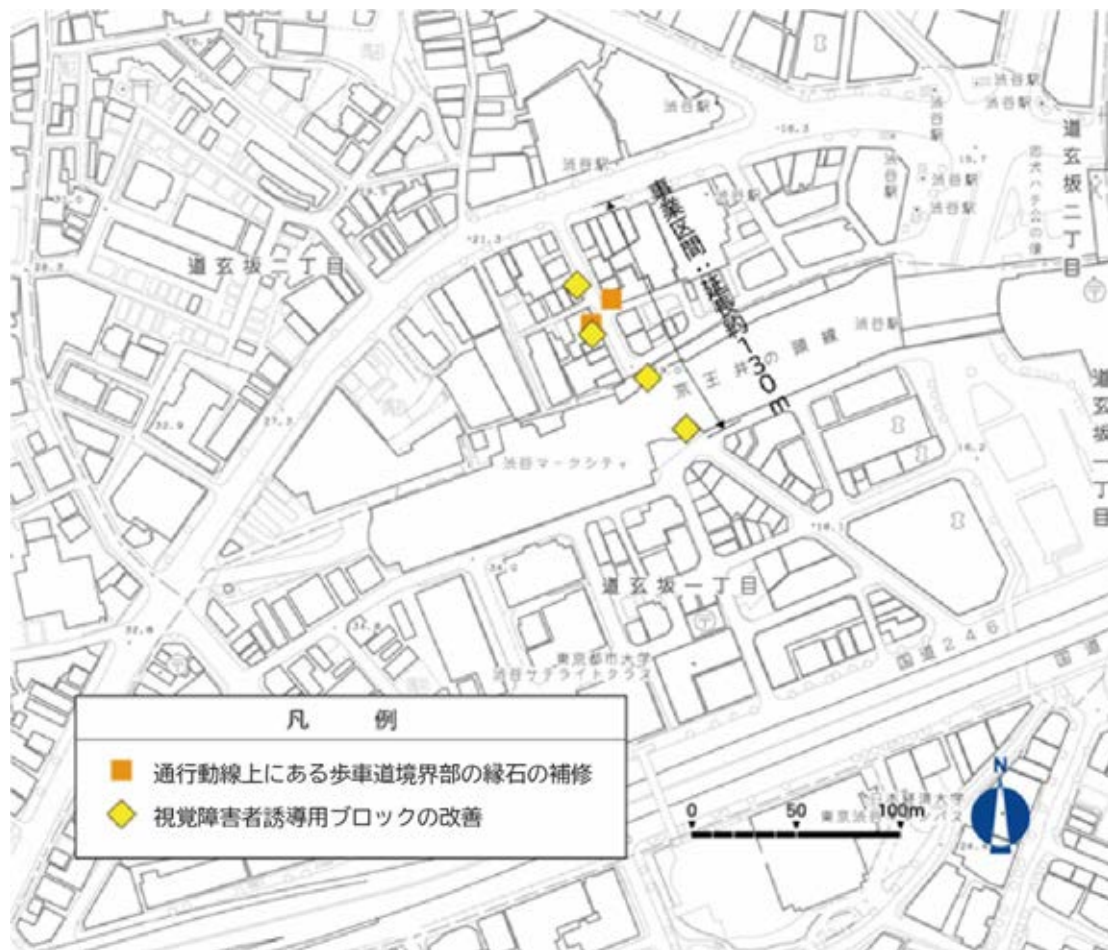

| | | | | |
|---|-----------------|-----------|------------------------|-----|
| 整備対象 | 経路 22 | 整備主体 | 道玄坂一丁目駅前地区 市街地再開発組合 | |
| 路線名 | 特別区道第 1074 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 道玄坂 1-5～道玄坂 1-9 | 延長：約 140m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 2 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | | | |
| ・通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| ・歩車道境界部の段差の改善 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 4 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| <p>事業実施位置図</p> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ 歩道の勾配の改善 ■ 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 ● 歩車道境界部の段差の改善 ◆ 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----|
| 整備対象 | 経路 23 | 整備主体 | 渋谷駅桜丘口地区 市街地再開発組合 | |
| 路線名 | 特別区道第 1035 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 桜丘町 2～桜丘町 15 | 延長：約 70m | | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 3 箇所 | 平成 30～令和 5 年度 | 済 |
| 通行動線上にある歩車道境界部の縁石の補修 | | 1 箇所 | 平成 30～令和 5 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

事業実施位置図



| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------|---------------|-----|
| 整備対象 | 経路 26 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 路 線 名 | 特別区道第 547 号路線 | | | |
| 事業区間・延長 | 渋谷 3-27～渋谷 3-29 | | 延長：約 250m | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 歩道の勾配の改善 | | 1 箇所 | 令和 3～令和 9 年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 | | | | |
| ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| ・「歩道の勾配の改善」は猿楽橋工事の進捗状況を踏まえて実施予定。 | | | | |
| 事業実施位置図 | | | | |
| | | | | |

(3) 建築物特定事業

ア 区施設

| | | | | |
|---|---------------------|------|---------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷区役所 【宇田川町 1-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 1 箇所 | 令和 4 年度 | 済 |
| 階段の手すりの設置 | | 1 箇所 | 令和 4 年度 | 済 |
| 授乳室のドアの改善 | | 2 箇所 | 令和 4 年度 | — |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・「階段の手すりの設置」は導線を妨害しないよう片側設置とし、必要に応じて隣のスロープを利用していただくよう案内する。 ・「授乳室のドアの改善」は建築基準法施行令に基づく防火設備に位置づけられているため対応不可、「—」とする。 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|------|---------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) 【宇田川町 1-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内サインの改善 | | 1 箇所 | 令和 7 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 商工会館・消費者センター 【渋谷 1-12-5】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
|--|-----------------------------|-------|-------------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口の階段及びスロープの改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| エレベーターの音声案内の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 6 階分 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 6 階分 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレへのベビーベッドの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | 10 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 ・「出入口の階段及びスロープの改善」、「エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備」、「階段の手すりの両側設置」、「階段上端部への点状ブロックの設置」は、再開発事業に伴い令和 8 年度に解体工事着手予定のため、簡易的な対応策を検討していく。 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 勤労福祉会館 【神南 1-19-8】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
|---------------------|-----------------------|------|----------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口マットの改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 区民サービスセンター 【渋谷 2-21-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内サインの改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 係員の呼出し方法の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 文化総合センター大和田 【桜丘町 23-21】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 外部階段の段鼻視認性の改善 | | 2 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 外部階段の上端部への点状ブロックの設置 | | 2 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| バリアフリースイレ内のごみ箱の改善 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 全館 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| プラネタリウム受付の係員の呼出し方法の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 2 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 美竹の丘・しぶや 【渋谷 1-18-9】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
|---------------------|-------------------------|------|-------------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 外部階段の段鼻視認性の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 出入口マットの改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 2 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | 全館 | 平成 31～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 2 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | リフレッシュ氷川 【東 1-26-23】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
|-----------------------------------|-------------------------|------|-------------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | 全館 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ふれあい植物センター 【東 2-25-37】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------|------|---------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | かなみの杜・渋谷 【神南 1-8-6】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 受付等への車いす利用者用カウンターの設置 | | | | |
| 車いす利用者が来所された際は、受付職員が速やかに待合スペースへご案内し、対応する。 | | 1 箇所 | 令和 3 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 2 箇所 | 令和 3 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷区観光協会 【道玄坂 1-12-5】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|------|----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 神南小学校 【宇田川町 5-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 受付等を案内する視覚障害者誘導用ブロック等の設置 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | — |
| 外部階段への手すりの設置 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | — |
| 外部階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | — |
| 出入口の段差の解消 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | — |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1箇所 | 平成30～ 令和2年度 | — |
| 授乳ができる場所の確保とその案内の設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| <p>・「受付等を案内する視覚障害者誘導用ブロック等の設置」、「外部階段への手すりの設置」、「外部階段の段鼻視認性の改善」、「出入口の段差の解消」、「オストメイト対応トイレの設置」は施設建替えを控えていることから、周辺のまちづくりと連携しながらバリアフリーを図っていくため、「—」とする。</p> | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷もりのこ保育園神南 【宇田川町 38-4】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 受付等を案内する視覚障害者誘導用ブロック等の設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | さくら上宮保育園 【桜丘町 23-21】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ベネッセ美竹の丘保育園 【渋谷 1-18-9】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口の段差の解消 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 ・ 出入口の段差の解消は人的対応。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 第二美竹分庁舎（閉鎖） 【渋谷 1-18-21】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 14 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

イ 区以外の行政施設

| 整備対象 【所在地】 | 渋谷税務署 【宇田川町 1-10】 | 整備主体 | 国税庁東京国税局 | |
|-----------------------------------|----------------------|------|--------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| バリアフリースイレのドアの改善 | | | | |
| ・バリアフリースイレのドア開閉ボタンの設置 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1箇所 | 令和 3～令和 4 年度 | 済 |
| エレベーターの音声案内の改善 | | 1箇所 | 令和 3～令和 4 年度 | 済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 1箇所 | 令和 3～令和 4 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備 | | | | |
| ・筆談ボードの設置 | | 1箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 東京法務局渋谷出張所 【宇田川町 1-10】 | 整備主体 | 法務省 | |
|-----------------|---------------------------|------|----------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口マットの改善 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 5箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 2箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 渋谷公証役場 【神南 1-21-1】 | 整備主体 | 法務省 | |
|-----------------|-----------------------|------|----------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 渋谷年金事務所 【神南 1-12-1】 | 整備主体 | 日本年金機構 | |
|--|------------------------|------|------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 未 |
| 案内サインの改善 | | 1箇所 | 平成30～令和2年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 1箇所 | 令和3～令和9年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 1箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| バリアフリースイレのドアの改善 | | 1箇所 | 令和3～令和9年度 | 未 |
| 備考 ・「男子用小便器への手すりの設置」、「バリアフリースイレのドアの改善」は計画期間が長期のため未実施。 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | ハローワーク渋谷 【神南 1-3-5】 | 整備主体 | 厚生労働省 | |
|-----------------|------------------------|------|--------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口スロープの案内の設置 | | 1箇所 | 令和3年度 | 済 |
| 出入口マットの改善 | | 1箇所 | 令和2年度 | 済 |
| 通路にある机・椅子等の撤去 | | 1箇所 | 令和2年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和4年度 | 済 |
| トイレの手すりの設置 | | 1箇所 | 令和3年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

ウ 銀行・郵便局

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|---------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 三菱 UFJ 銀行渋谷支店 【道玄坂 1-3-2】 | 整備主体 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 三井住友銀行渋谷支店 【宇田川町 20-2】 | 整備主体 | 株式会社三井住友銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談対応の表示の改善 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|------|-----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | スルガ銀行渋谷支店 【道玄坂 1-12-1】 | 整備主体 | スルガ銀行株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 令和 4 年度に受付カウンターを廃し、接客室に筆談ボードを設置。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷郵便局 【渋谷 1-12-13】 | 整備主体 | 日本郵便株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ゆうちょ銀行渋谷店 【渋谷 1-12-13】 | 整備主体 | 株式会社ゆうちょ銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内サインの改善 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|------|-----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | みずほ銀行渋谷支店 【渋谷 1-24-16】 | 整備主体 | 株式会社みずほ銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1階部分 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・人的対応で実施。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|------|---------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 三菱 UFJ 銀行渋谷明治通 支店（閉店） 【渋谷 1-15-21】 | 整備主体 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | りそな銀行渋谷支店 (移転) 【渋谷 2-20-11】 | 整備主体 | 株式会社りそな銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| エレベーターの音声案内の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 横浜銀行渋谷支店 (移転) 【道玄坂 1-3-3】 | 整備主体 | 株式会社横浜銀行 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 5 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

工 商業施設・集客施設

| | | | | |
|--|---------------------------|------|--------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | Bunkamura 【道玄坂 2-24-1】 | 整備主体 | 株式会社東急文化村 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 2 箇所 | 令和 9 年度 | 未 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 2 箇所 | 令和 9 年度 | 未 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 6 箇所 | 令和 2～令和 3 年度 | 済 |
| 備考 「大便器への手すりの設置」、「男子用小便器への手すりの設置」は令和 5 年度から休館し、令和 9 年度のリニューアルオープンに向けて検討中。 | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|------|------------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | SHIBUYA109 渋谷店 【道玄坂 2-29-1】 | 整備主体 | 株式会社 SHIBUYA 109 エンタテイメント | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 地下 1 階出入口階段の段鼻視認性の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 8 階階段の上端部への点状ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 ・「大便器への手すりの設置」は壁面補強等の検討が必要となるため、当面バリアフリートイレへ誘導する案内表示にて対応。引き続きよりよい対策を検討していく。 | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | MAGNET by SHIBUYA109 【神南 1-23-10】 | 整備主体 | 株式会社 SHIBUYA 109 エンタテインメント | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 道路から受付等までの視覚障がい者のための案内設備等の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 出入口への視覚障がい者のための案内設備等の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 全館 | 平成 31～ 令和 2 年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 全館 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| トイレ出入口の階段の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 2 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| バリアフリートイレの洗浄ボタン及び非常用呼出しボタンへの点字表示の設置 | | 2 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 3 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 ・「階段の手すりの両側設置」は壁面補強等の検討が必要となるため、当面エレベーター及びエスカレーターへ誘導する案内表示にて対応。引き続きよりよい対策を検討していく。 | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|------|------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷マークシティ 【道玄坂 1-12-1】 | 整備主体 | 株式会社 渋谷マークシティ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 大便器への手すりの設置 | | | | |
| ・イースト・ウェスト棟 4 階男女トイレ | | 4 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | | | |
| ・イースト・ウェスト棟 4 階男子トイレ | | 2 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| バリアフリートイレ内のごみ箱の改善 | | | | |
| ・ウェスト棟 4 階バリアフリートイレ | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | | | |
| ・ウェスト棟 4 階インフォメーション | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 ・ウェスト棟 4 階インフォメーションを閉鎖し、施設内テナントに業務委託予定。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷ヒカリエ 【渋谷 2-21-1】 | 整備主体 | 東急株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | ハンズ渋谷店 【宇田川町 12-18】 | 整備主体 | ヒューリック株式会社 株式会社ハンズ | |
|------------------------------|------------------------|-------|-----------------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 道路から案内所までの視覚障がい者のための案内設備等の設置 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 外部階段の段鼻視認性の改善 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 外部階段の上端部への点状ブロックの設置 | | 52 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 案内所への車椅子利用者用カウンターの設置 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 14 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 37 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 12 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 5 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| バリアフリートイレのドアの改善 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 渋谷 MODI 【神南 1-21-3】 | 整備主体 | 株式会社丸井グループ | |
|----------------------|------------------------|------|------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 全フロア | 平成 30 年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 4 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 案内所への車椅子利用者用カウンターの設置 | | 1 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|---|-----|
| 整備対象 【所在地】 | cocochi SHIBUYA 【渋谷 1-23-16】 | 整備主体 | 東急リアル・エステート 投資法人、東急プロパティ マネジメント株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | | | |
| ・案内板の改善（文字の大きさ、見やすさ） | | 9箇所 | 平成30年度 | 済 |
| ・トイレを案内するサインの改善 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | cocochi SHIBUYA 7・8F ヒューマントラストシネマ渋谷 【渋谷 1-23-16】 | 整備主体 | 東京テアトル株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 1箇所 | 令和3年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | 1箇所 | 平成30年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和3年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|------|----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ヤマダ電機 LABI 渋谷 【道玄坂 2-29-20】 | 整備主体 | 株式会社ヤマダ電機 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内サインの改善 | | 1階 | 平成29～ 令和9年度 | 未 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|------|---------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ニトリ渋谷公園通り店 【神南1-12-13】 | 整備主体 | 株式会社ニトリ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内板の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 各階 | 令和元年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|------|----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | NHK ホール 【神南2-2-1】 | 整備主体 | 日本放送協会 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口のスロープの設置 | | 1箇所 | 平成31～ 令和9年度 | 未 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 98m | 平成31～ 令和9年度 | 未 |
| 外部通路スロープの勾配の改善 | | 1箇所 | 平成31～ 令和2年度 | 済 |
| 外部通路スロープへの手すりの両側設置 | | 1箇所 | 平成31～ 令和2年度 | 済 |
| 外部階段の手すりの両側設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 外部階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 外部階段の上端部への点状ブロックの設置 | | 10m | 平成29年度 | 済 |
| エレベーターへの監視カメラの設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 14箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 5箇所 | 平成29年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 14箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| ・「出入口のスロープの設置」、「視覚障害者誘導用ブロックの設置」は新放送センター建替え工事完了後に実施予定。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | NHK ハートプラザ 【神南 2-2-1】 | 整備主体 | 日本放送協会 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 92m | 平成 29 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 西武渋谷店 【宇田川町 21-1】 | 整備主体 | 株式会社そごう・西武 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 31 年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 31 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------|------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷 BEAM 【宇田川町 31-2】 | 整備主体 | 東急不動産 SC マネジメント株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 1 箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------|----------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ユニクロ渋谷道玄坂店 【道玄坂 2-29-5】 | 整備主体 | 株式会社ユニクロ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 地下1階エレベーター乗降ロビー出入口の開 き戸の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| エレベーターの音声案内の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 全フロア | 令和2年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------|---------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ライフ渋谷東店 【東 1-26-22】 | 整備主体 | 株式会社 ライフコーポレーション | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 案内サインの改善 | | 全フロア | 令和元年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 大便器への手すりの設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | ビックカメラ渋谷東口店別館 【渋谷 1-24-10】 | 整備主体 | 株式会社ビックカメラ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和2年度 | 済 |
| 階段にある商品等の撤去 | | 1箇所 | 令和2年度 | 済 |
| 階段上端部における視覚障がい者への注意 喚起案内の実施 | | 1箇所 | 令和2年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|----------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷スクランブルスクエア 【渋谷 2-24-12】 | 整備主体 | 渋谷スクランブルスクエア 株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 2 箇所 | 令和 4 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷 PARCO 【宇田川町 15-1】 | 整備主体 | 株式会社パルコ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 令和 4～ 令和 5 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------|------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷フクラス 【道玄坂 1-2-3】 | 整備主体 | 東急不動産 SC マネジメント株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| バリアフリートイレのドアの改善 | | 1 箇所 | 令和 3 年度 | 済 |
| 備考 ・受付のバリアフリー化については、インフォメーション業務の停止を検討しているため未掲載。 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | Shibuya Sakura Stage 【桜丘町 1-1】 | 整備主体 | 渋谷サクラステージ 管理組合 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1 箇所 | 令和 5 年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 1 箇所 | 令和 5 年度 | 済 |
| ライティングの調光 | | 1 箇所 | 令和 5 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷アクシュ 【渋谷 2-17-1】 | 整備主体 | 渋谷二丁目 17 地区 市街地再開発組合 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 通路の踏み外しの防止 | | | | |
| ・ 国道側植栽帯エッジの嵩上げ工事 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 外部階段の手すりの改善 | | | | |
| ・ 国道側階段手すりの延長工事 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 段差がある部分への転落防止のための手すり等の設置 | | | | |
| ・ カウンターテーブルの追加設置工事 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | | | |
| ・ 階段段鼻への F B 追加 | | 2 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの改善 | | | | |
| ・ 国道側出入口床面への点字ブロックの追加 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 階段上端部の点状ブロックの改善 | | | | |
| ・ 階段上端部の点字ブロック追加 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| トイレへのベビーベッドの設置 | | | | |
| ・ 1 階トイレへのベビーベッド設置 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | | | |
| ・ 案内板の改善（トイレの表示、施設名の 日本語表記） | | 2 箇所 | 令和 7 年度 | 済 |
| ・ トイレを案内するサインの改善 | | 2 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| ・ 他の階にあるトイレの案内の表示 | | 2 箇所 | 令和 7 年度 | 済 |
| ・ 青山通り歩道橋の案内の設置 | | 1 箇所 | 令和 7 年度 | 未 |
| ・ B 1 階地下駐車場のバリアフリー区画サ インの拡張工事 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 1 階トイレ通路の照明の改善 | | | | |
| ・ 1 階トイレ通路の照明増設 | | 1 箇所 | 令和 6 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| 整備対象 【所在地】 | 東急百貨店本店（閉館） 【道玄坂 2-24-1】 | 整備主体 | 株式会社東急百貨店 | |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 案内所への車椅子使用者用カウンターの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 1 号階段 | 令和元年度 | 済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 全館 | 平成 30～ 令和 2 年度 | — |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 全館 | 令和元年度 | 済 |
| 案内板・案内サインの改善 | | 1 箇所 | 令和 3～ 令和 9 年度 | — |
| 車椅子使用者用駐車施設の案内の充実 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | — |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 階段の段鼻視認性の改善は検討結果として大規模改修工事となるため実施困難。 ・ 案内板・案内サインの改善は計画期間が長期のため未実施であったが閉館のため「—」とする。 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 東急百貨店東横店（閉館） 【渋谷 2-24-1】 | 整備主体 | 株式会社東急百貨店 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 約 500 枚（点状 ブロックと合 わせて） | 平成 30～ 令和元年度 | 済 |
| 案内所の車椅子使用者用簡易カウンターの 用意 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 階段上端部への点状ブロックの設置 | | 約 500 枚（誘導 用ブロックと合 わせて） | 平成 30～ 令和元年度 | 済 |
| バリアフリースイールのドア開閉ボタンへの 点字表示の設置 | | 1 箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------|---------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷東映プラザ（閉館） 【渋谷 1-24-12】 | 整備主体 | 東映株式会社 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| エレベーターかご内の鏡の設置 | | 1箇所 | 令和3～ 令和9年度 | － |
| エレベーターの音声案内の設置 | | 1箇所 | 令和3～ 令和9年度 | － |
| 男子用小便器への手すりの設置 | | 2箇所 | 令和元年度 | 済 |
| バリアフリートイレのドアの改善 | | 1箇所 | 令和3～ 令和9年度 | － |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 備考 ・エレベーターかご内の鏡の設置、エレベーターの音声案内の設置、バリアフリートイレのドアの改善は計画期間が長期のため未実施であったが閉館したため「－」とする。 | | | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|------|--------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | NHK ふれあいホール（閉館） 【神南 2-2-1】 | 整備主体 | 日本放送協会 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| バリアフリートイレの鍵の改善 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------|--------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | NHK スタジオパーク（閉館） 【神南 2-2-1】 | 整備主体 | 日本放送協会 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 1箇所 | 平成29年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

オ 宿泊施設

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷エクセルホテル東急 【道玄坂 1-12-2】 | 整備主体 | 株式会社東急ホテルズ | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成 29 年度 | 済 |
| 備考 ・「筆談用具の準備とその表示の設置」は人的対応で実施。 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------|---------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 渋谷東武ホテル 【宇田川町 3-1】 | 整備主体 | 株式会社東武ホテル マネジメント | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 外部通路にある排水溝の蓋の改善 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 視覚障害者誘導用ブロックの設置 | | 1箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 3箇所 | 令和元年度 | 済 |
| 案内サインの改善 | | 施設全体 | 令和元年度 | 済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 ・「トイレへのベビーチェアの設置」は、2箇所実施され、1箇所はベビーベッドが設置された。 | | | | |

| | | | | |
|--|--|------|------------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | Sequence MIYASHITA PARK 【神宮前 6-20-10】 | 整備主体 | 株式会社三井不動産 ホテルマネジメント | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 筆談用具の準備とその表示の設置 | | 1箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 受付等への車いす利用者用カウンターの設置 | | 1箇所 | 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・「筆談用具の準備とその表示の設置」と「受付等への車いす利用者用カウンターの設置」は人的対応で実施。 | | | | |

(4) 都市公園特定事業

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 神宮通公園 【神宮前 6-22-8】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・面積 3,128 平方メートル。 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 美竹公園 【渋谷 1-18-29】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| 出入口の勾配の改善 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| バリアフリートイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30～ 令和 9 年度 | 未 |
| 備考 ・面積 1,029 平方メートル。 ・再開発事業にあわせて実施予定。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 北谷公園 【神南 1-7-3】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 階段の段鼻視認性の改善 | | 1箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 出入口へのスロープ等の設置 | | 1箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・面積 960 平方メートル。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 桜丘公園 【桜丘町 30-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 出入口の車止め間隔の調整 | | 1箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・面積 388 平方メートル。 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|-------------------|-----|
| 整備対象 【所在地】 | 並木橋児童遊園地 【渋谷 3-25-11】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| バリアフリースイールの設置 | | 1箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1箇所 | 平成 30～ 令和 2 年度 | 済 |
| 備考 ・面積 498 平方メートル。 | | | | |

(5) 路外駐車場特定事業

| 整備対象 【所在地】 | 渋谷区役所前公共地下駐車場 【宇田川町 1-1】 | 整備主体 | 渋谷区 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-----|
| 事業内容 | | 事業量 | 実施予定期間 | 未・済 |
| エレベーターかご内の鏡の改善 | | 2 箇所 | 平成 30～ 令和元年度 | 済 |
| エレベーターの聴覚障がい者の利用に配慮した緊急時情報伝達手段の整備 | | 2 箇所 | 平成 30～ 令和元年度 | 済 |
| 階段の手すりの両側設置 | | 3 階分 | 平成 30 年度 | 済 |
| スロープへの手すりの設置 | | 5 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレの手すりの位置調整 | | 12 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| オストメイト対応トイレの設置 | | 1 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| トイレへのベビーチェアの設置 | | 4 箇所 | 平成 30 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |

(6) 交通安全特定事業

※別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照

| 整備対象 | 生活関連経路 | 整備主体 | 東京都公安委員会 | |
|---|---------------------------|--|-------------------|-----|
| 事業内容 | 路線名 | 事業区間 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 信号機の改良 (音響機能の整備) | 国道 246 号 | 道玄坂 1 丁目 22 番先 から渋谷 2 丁目 14 番先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 主要地方道芝新宿 王子線 (第 305 号) | 渋谷 2 丁目 24 番先か ら神宮前 6 丁目 19 番先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 未 |
| | 特別区道第 1046 号 路線 | 円山町 28 番先から道 玄坂 2 丁目 5 番先ま で | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 1045 号 路線 | 神宮前 6 丁目 20 番先 から宇田川町 21 番 先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 996 号 路線 | 宇田川町 33 番先から 道玄坂 2 丁目 29 番 先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| 備考 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 ・信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等を検討する。 ・第 305 号は計画期間が長期のため未実施。 | | | | |

| 整備対象 | 生活関連経路 | 整備主体 | 東京都公安委員会 | |
|---|--|--|-------------------|-----|
| 事業内容 | 路線名 | 事業区間 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 横断歩道の整備 | 国道 246 号 | 道玄坂 1 丁目 22 番先 から渋谷 2 丁目 14 番先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 1046 号 路線 | 円山町 28 番先から道 玄坂 2 丁目 5 番先ま で | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 1047 号 路線 | 渋谷 1 丁目 14 番先か ら渋谷 2 丁目 16 番 先まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 853 号 路線 特別区道第 980 号 路線 | 宇田川町 12 番先から 宇田川町 21 番先ま で | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 975 号 路線 | 宇田川町 11 番先から 宇田川町 15 番先ま で | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 913 号 路線 | 渋谷 1 丁目 23 番先か ら渋谷 1 丁目 8 番先 まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| | 特別区道第 960 号 路線 | 神南 1 丁目 5 番先か ら神南 1 丁目 8 番先 まで | 平成 31～ 令和 9 年度 | 済 |
| 備考 ・交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機 関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 | | | | |

| 整備対象 | 生活関連経路 | 整備主体 | 東京都公安委員会 | |
|---|--------|------|------------------------|-----------|
| 事業内容 | | 路線名 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 道路標識及び道路標示の設置 ・道路標識の超高輝度化による視認性向上 ・道路標示の適切な補修 ・エスコートゾーンの整備 | | 全路線 | 平成31～令和9年度 (継続的に実施) | 済 (継続) |
| 備考 ・交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 | | | | |

| 整備対象 | 生活関連経路 | 整備主体 | 東京都公安委員会 | |
|---|--------|------|------------------------|-----------|
| 事業内容 | | 路線名 | 実施予定期間 | 未・済 |
| 違法駐車防止 ・横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 ・歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車防止の指導取締りの実施 ・違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施 | | 全路線 | 平成31～令和9年度 (継続的に実施) | 済 (継続) |
| 備考 ・交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 ・違法駐車車両の指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と連携して重点的かつ計画的に実施する。 | | | | |

渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想
特定事業計画
〈改定版〉
令和8年3月

発行 渋谷区まちづくり推進部渋谷駅中心五街区課
〒150-8010 渋谷区宇田川町1番1号
電話 03-3463-2945 FAX 03-5458-4918